
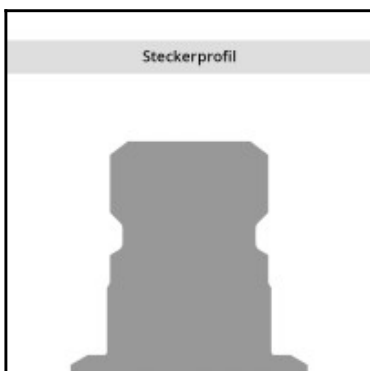
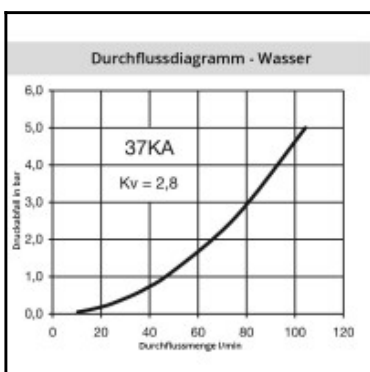
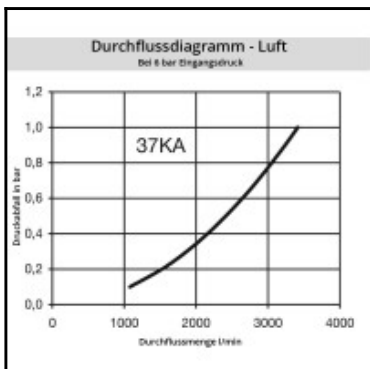


# Datenblatt zu 37KAAN17MPN Schnellkupplung mit Außengewinde

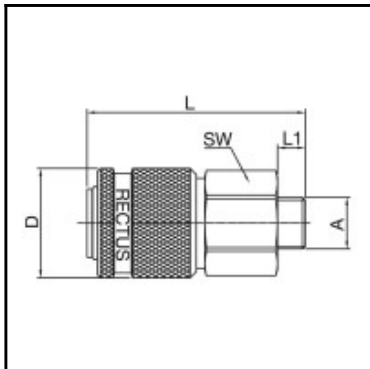

## Beschreibung

Schnellkupplung einseitig absperrend, Außengewinde NPT 3/8", NW 11, <35 bar, Messing vernickelt, Dichtung NBR

1/2" Kupplungssystem aus Messing nach US Mil. Spec 4109. Optimierte Stecknippelführung durch hohe Eintauchtiefe.

## Details

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                         | 37                                                                                                                  |
| Serie lang:                    | 37KA                                                                                                                |
| Nennweite in mm:               | 11                                                                                                                  |
| Nennweite Fläche in mm²:       | 95                                                                                                                  |
| Vorteile:                      | Einhandbedienung. Robuste Bauweise.                                                                                 |
| Kompatibilität:                | INDUSTRIAL INTERCHANGE 1/2" US-MIL-NORM-C-4109 1/2" ISO 6150-B-17                                                   |
| Druckbereich:                  | PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.           |
| Temperaturbereich:             | -20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM)<br>-15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium. |
| Absperrung:                    | Schnellkupplung einseitig absperrend                                                                                |
| Anschluss:                     | Außengewinde NPT 3/8"                                                                                               |
| Anschluss Beschreibung:        | Außengewinde NPT-Gewinde ANSI B 1.20.1 kegelig 3/8"                                                                 |
| Anschlussart:                  | Außengewinde                                                                                                        |
| Material:                      | Messing vernickelt                                                                                                  |
| Material Beschreibung:         | Messing CuZn39Pb3 2.0401 (außer EH)                                                                                 |
| Dichtung Beschreibung:         | Nitrit-Butadien-Kautschuk                                                                                           |
| Oberfläche:                    | vernickelt                                                                                                          |
| Werkstoff Anschluss:           | Messing vernickelt                                                                                                  |
| Werkstoff Ventilkörper:        | Messing vernickelt                                                                                                  |
| Werkstoff Entriegelungshülse:  | Messing vernickelt                                                                                                  |
| Werkstoff Ventil:              | Messing                                                                                                             |
| Werkstoff Feder Sprengling:    | Edelstahl 1.4310                                                                                                    |
| Werkstoff Kugeln/Stifte:       | Edelstahl 1.4034                                                                                                    |
| Werkstoff Dichtung:            | Perbunan®                                                                                                           |
| Gewicht in Kg:                 | 0,2869                                                                                                              |
| Entlüftungskupplung:           | Nein                                                                                                                |
| Sicherheitsverriegelung:       | Nein                                                                                                                |
| Einhandbedienung:              | Ja                                                                                                                  |
| Zweihandbedienung:             | Nein                                                                                                                |
| Kugelverriegelung:             | Nein                                                                                                                |
| Stiftverriegelung:             | Ja                                                                                                                  |
| Ultra-FLO-Ventil:              | Nein                                                                                                                |
| Vakuumtauglich:                | Ja                                                                                                                  |
| Wassertauglich:                | Nein                                                                                                                |
| Flachdichtend:                 | Nein                                                                                                                |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein                                                                                                                |
| Druckeliminator:               | Nein                                                                                                                |
| Hydraulikbereich:              | Nein                                                                                                                |
| Pneumatikbereich:              | Ja                                                                                                                  |
| Standardprodukt:               | Nein                                                                                                                |
| Formenkühlung:                 | Nein                                                                                                                |

## Abmessungen