
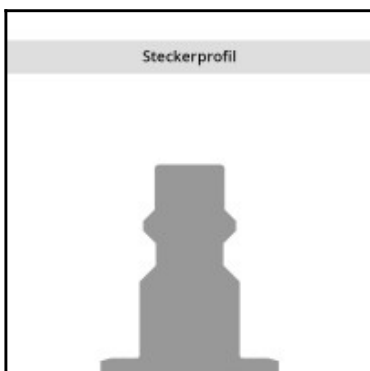
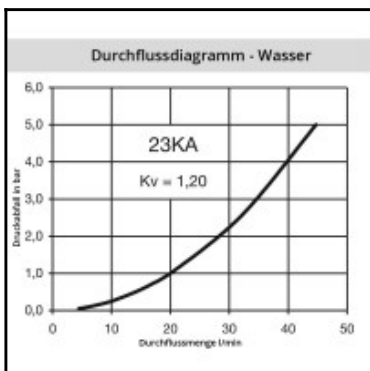
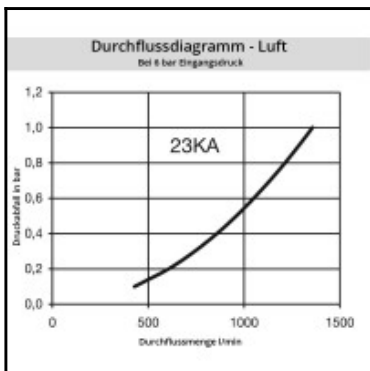


# Datenblatt zu 23KAKO08MPN Schnellkupplung mit Außengewinde

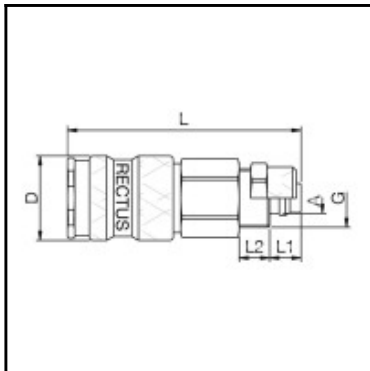

## Beschreibung

Schnellkupplung einseitig absperrend, mit Schlauchmutter 6 x 8 mm, NW 5,5, <35 bar, Messing vernickelt, Dichtung NBR

1/4" Industriekupplung mit Ultra Flo-Technologie nach ISO 6150 B und US Mil. Spec. 4109. Speziell geeignet für Einsatz mit gasförmigen Medien in der Industrie. Stahlentriegelungshülse wirkt gegen oszillierende Kräfte. Sondervariante mit Messingventil für den Einsatz mit Flüssigkeiten.

## Details

|                                |                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                         | 23                                                                                                                         |
| Serie lang:                    | 23KA                                                                                                                       |
| Nennweite in mm:               | 5,5                                                                                                                        |
| Nennweite Fläche in mm²:       | 25                                                                                                                         |
| Vorteile:                      | Einhandbedienung. Optimierte Stecknippelführung durch hohe Eintauchtiefe. High-Flow-Ventil.                                |
| Kompatibilität:                | INDUSTR. INTERCHANGE 1/4" US-MIL-SPEC-C-4109<br>ISO 6150 RECTUS 24, RECTUS 1400/1423 TEMA<br>1400 PARKER 20 1/4" + 30 1/4" |
| Druckbereich:                  | PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.                  |
| Temperaturbereich:             | -20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM)<br>-15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium.        |
| Absperrung:                    | Schnellkupplung einseitig absperrend                                                                                       |
| Anschluss:                     | mit Schlauchmutter 6 x 8 mm                                                                                                |
| Anschluss Beschreibung:        | mit Schlauchmutter 6 x 8 mm                                                                                                |
| Anschlussart:                  | Überwurfverschraubung                                                                                                      |
| Material:                      | Messing vernickelt                                                                                                         |
| Material Beschreibung:         | Messing CuZn39Pb3 2.0401 (außer EH)                                                                                        |
| Dichtung Beschreibung:         | Nitrit-Butadien-Kautschuk                                                                                                  |
| Oberfläche:                    | vernickelt                                                                                                                 |
| Werkstoff Anschluss:           | Messing vernickelt                                                                                                         |
| Werkstoff Ventilkörper:        | Messing vernickelt                                                                                                         |
| Werkstoff Entriegelungshülse:  | Stahl gehärtet und vernickelt                                                                                              |
| Werkstoff Ventil:              | Zinkdruckguss vernickelt                                                                                                   |
| Werkstoff Feder Sprengling:    | Edelstahl 1.4310                                                                                                           |
| Werkstoff Kugeln/Stifte:       | Edelstahl 1.4034                                                                                                           |
| Werkstoff Dichtung:            | Perbunan®                                                                                                                  |
| Gewicht in Kg:                 | 0,1                                                                                                                        |
| Entlüftungskupplung:           | Nein                                                                                                                       |
| Sicherheitsverriegelung:       | Nein                                                                                                                       |
| Einhandbedienung:              | Ja                                                                                                                         |
| Zweihandbedienung:             | Nein                                                                                                                       |
| Kugelverriegelung:             | Ja                                                                                                                         |
| Stiftverriegelung:             | Nein                                                                                                                       |
| Ultra-FLO-Ventil:              | Nein                                                                                                                       |
| Vakuumtauglich:                | Ja                                                                                                                         |
| Wassertauglich:                | Nein                                                                                                                       |
| Flachdichtend:                 | Nein                                                                                                                       |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein                                                                                                                       |
| Druckeliminator:               | Nein                                                                                                                       |
| Hydraulikbereich:              | Nein                                                                                                                       |
| Pneumatikbereich:              | Ja                                                                                                                         |
| Standardprodukt:               | Nein                                                                                                                       |
| Formenkühlung:                 | Nein                                                                                                                       |

## Abmessungen