# Datenblatt zu 23SFTF06SXN Stecker mit Schlauchanschluss

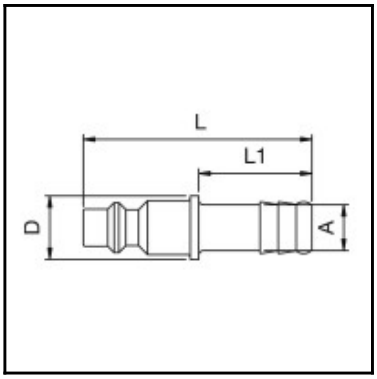


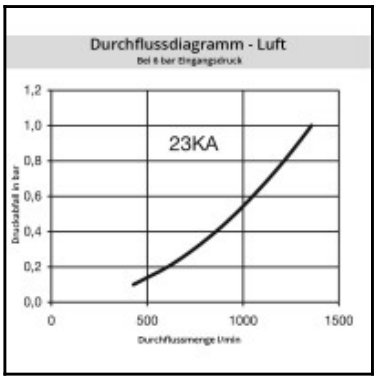


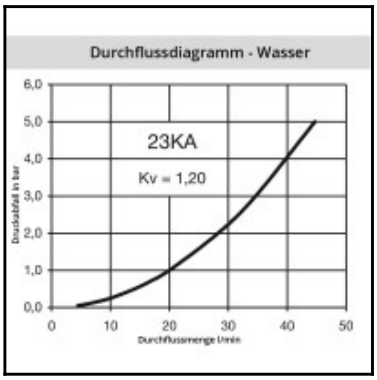


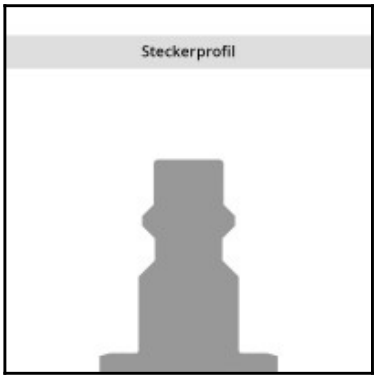


## Beschreibung

Stecker freier Durchgang, Schlauchanschluss 6mm LW(1/4"), NW 5,5, <35 bar, Stahl vernickelt

1/4" Industriekupplung mit Ultra Flo-Technologie nach ISO 6150 B und US Mil. Spec. 4109. Speziell geeignet für Einsatz mit gasförmigen Medien in der Industrie. Stahlentriegelungshülse wirkt gegen oszillierende Kräfte. Sondervariante mit Messingventil für den Einsatz mit Flüssigkeiten.

### Details

| | |
|---|---|
| Serie: | 23 |
| Serie lang: | 23SF |
| Nennweite in mm: | 5,5 |
| Nennweite Fläche in mm²: | 25 |
| Vorteile: | Einhandbedienung. Optimierte Stecknippelführung durch hohe Eintauchtiefe. High-Flow-Ventil. |
| Kompatibilität: | INDUSTR. INTERCHANGE 1/4" US-MIL-SPEC-C-4109 ISO 6150 RECTUS 24, RECTUS 1400/1423 TEMA 1400 PARKER 20 1/4" + 30 1/4" |
| Druckbereich: | PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit. |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM) -15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium. |
| Absperrung: | Stecker freier Durchgang |
| Anschluss: | Schlauchanschluss 6mm LW(1/4") |
| Anschluss Beschreibung: | Schlauchanschluss 6mm LW(1/4") |
| Anschlussart: | Schlauchanschluss |
| Material: | Stahl vernickelt |
| Material Beschreibung: | Stahl 9SMnPb28K 1.0718 |
| Oberfläche: | vernickelt |
| Gewicht in Kg: | 0,0162 |
| Entlüftungskupplung: | Nein |
| Sicherheitsverriegelung: | Nein |
| Einhandbedienung: | Ja |
| Zweihandbedienung: | Nein |
| Kugelverriegelung: | Nein |
| Stiftverriegelung: | Nein |
| Ultra-FLO-Ventil: | Nein |
| Vakuumtauglich: | Ja |
| Wassertauglich: | Nein |
| Flachdichtend: | Nein |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein |
| Druckeliminator: | Nein |
| Hydraulikbereich: | Nein |
| Pneumatikbereich: | Ja |
| Standardprodukt: | Nein |
| Formenkühlung: | Nein |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Anschluss A: | 6 mm |
| D mm: | 14 |
| L mm: | 51 |
| L1 mm: | 25 |