
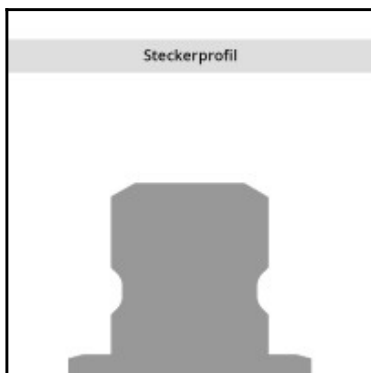
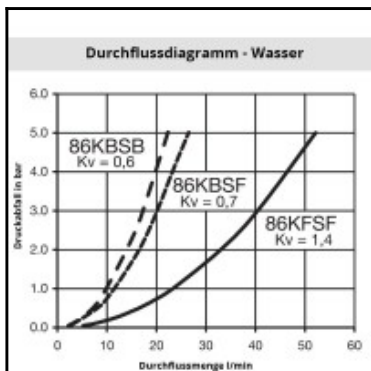


Datenblatt zu 86VNXX10MXX Verlängerungsstippel

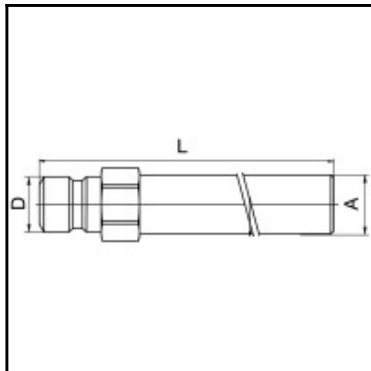

Beschreibung

Verlängerungsstippel freier Durchgang, ohne Gewinde 10 mm, NW 6, <15 bar, Messing

Die RECTUS-Moldtite-Kupplungen Serie 86, 87 und 88 wurden speziell zur Verbindung von K hlmitteleitungen und Spritzgussformen entwickelt. Durch die verl ngerte Entriegelungsh lse k nnen versenkte Steckstippel problemlos ge- und entkuppelt werden. Die abgewinkelten Anschl sse verhindern ein Abknicken der Schl uche.

Details

Serie:	86
Serie lang:	86VN
Nennweite in mm:	6
Nennweite Fl�che in mm ² :	30
Vorteile:	Lieferbar als einseitig absperrende Ausf�hrung, als beidseitig absperrende Ausf�hrung oder mit freiem Durchgang. Die absperrenden Kupplungen (mit Ventil) werden zur optischen Unterscheidung mit vernickelter H�lse ausgestattet.
Druckbereich:	PB = 15 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.
Temperaturbereich:	-15�C bis +200�C (FKM) jeweils abh�ngig vom Durchflussmedium.
Absperrung:	Stecker freier Durchgang
Anschluss:	ohne Gewinde 10 mm
Anschluss Beschreibung:	Rohr ohne Gewinde Au�endurchmesser 10 mm
Anschlussart:	ohne Gewinde
Material:	Messing
Material Beschreibung:	Messing CuZn39Pb3 2.0401 (au�er EH)
Oberfl�che:	ohne Oberfl�chenbehandlung
Gewicht in Kg:	0,0425
Entl�ftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Einhandbedienung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Nein
Stiftverriegelung:	Nein
Ultra-FLO-Ventil:	Nein
Vakuumtauglich:	Nein
Wassertauglich:	Ja
Flachdichtend:	Nein
Atemlufttauglich / Atemschutz:	Nein
Druckeliminator:	Nein
Hydraulikbereich:	Nein
Pneumatikbereich:	Nein
Standardprodukt:	Nein
Formenk�hlung:	Ja

Abmessungen

Anschluss A:	10 mm
D mm:	9,5
L mm:	100
SW mm:	11