
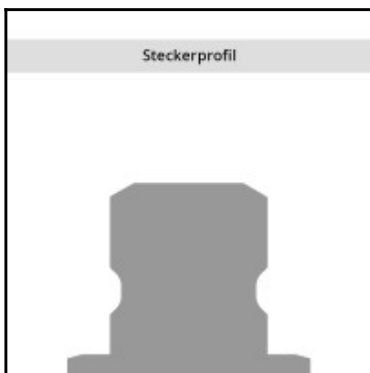
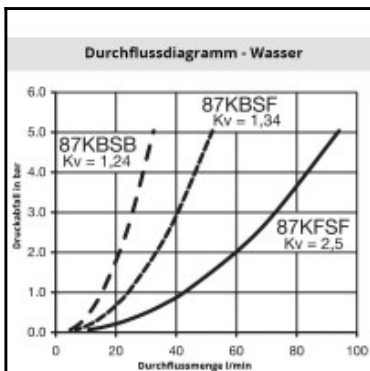


Datenblatt zu 87KBTF09MVX Schnellkupplung mit Schlauchanschluss

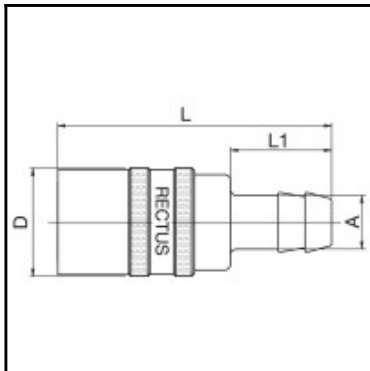

Beschreibung

Schnellkupplung beidseitig absperrend, Schlauchanschluss 9mm LW(3/8"), NW 9, <15 bar, Messing, Dichtung FKM

Die RECTUS-Moldtite-Kupplungen Serie 86, 87 und 88 wurden speziell zur Verbindung von K hlmitteleitungen und Spritzgussformen entwickelt. Durch die verl ngerte Entriegelungsh ule k nnen versenkte Stecknippel problemlos ge- und entkuppelt werden. Die abgewinkelten Anschl sse verhindern ein Abknicken der Schl uche.

Details

Serie:	87
Serie lang:	87KB
Nennweite in mm:	9
Nennweite Fl�che in mm ² :	64
Vorteile:	Lieferbar als einseitig absperrende Ausf�hrung, als beidseitig absperrende Ausf�hrung oder mit freiem Durchgang. Die absperrenden Kupplungen (mit Ventil) werden zur optischen Unterscheidung mit vernickelter H�ule ausgestattet.
Druckbereich:	PB = 15 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.
Temperaturbereich:	-15�C bis +200�C (FKM) jeweils abh�ngig vom Durchflussmedium.
Absperrung:	Schnellkupplung beidseitig absperrend
Anschluss:	Schlauchanschluss 9mm LW(3/8")
Anschluss Beschreibung:	Schlauchanschluss 9mm LW(3/8")
Anschlussart:	Schlauchanschluss
Material:	Messing
Material Beschreibung:	Messing CuZn39Pb3 2.0401 (au�er EH)
Dichtung Beschreibung:	Fluorkautschuk
Oberfl�che:	ohne Oberfl�chenbehandlung
Werkstoff Anschluss:	Messing
Werkstoff Ventilk�rper:	Messing
Werkstoff Entriegelungsh�ule:	Messing vernickelt
Werkstoff Ventil:	Messing
Werkstoff Feder Sprengling:	Edelstahl 1.4310
Werkstoff Kugeln/Stifte:	Edelstahl 1.4034
Werkstoff Dichtung:	Viton�
Gewicht in Kg:	0,0879
Entl�ftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Einhandbedienung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Ja
Stiftverriegelung:	Nein
Ultra-FLO-Ventil:	Nein
Vakuumtauglich:	Nein
Wassertauglich:	Ja
Flachdichtend:	Nein
Atemlufttauglich / Atemschutz:	Nein
Druckliminator:	Nein
Hydraulikbereich:	Nein
Pneumatikbereich:	Nein
Standardprodukt:	Nein
Formenk�hlung:	Ja

Abmessungen

Anschluss A:	9 mm
D mm:	24
L mm:	64
L1 mm:	22