
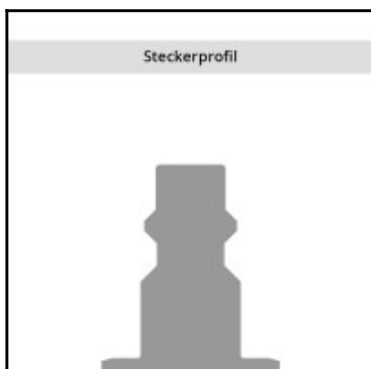
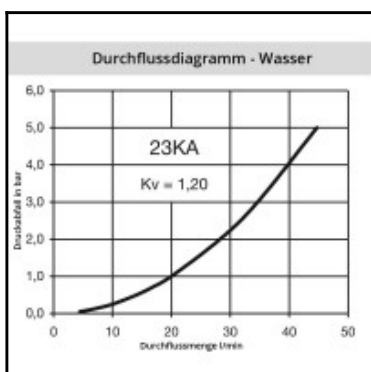
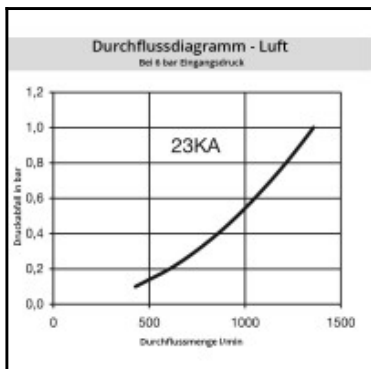


## Datenblatt zu 23SFIW13MXN Stecker mit Innengewinde

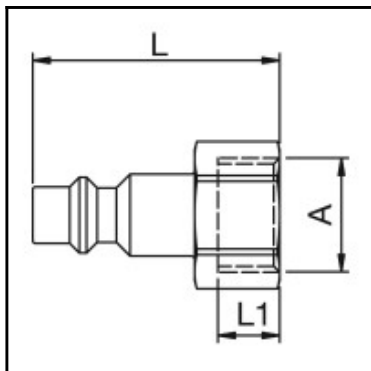

### Beschreibung

Stecker freier Durchgang, Innengewinde G 1/4", NW 5,5, <35 bar, Messing vernickelt

1/4" Industriekupplung mit Ultra Flo-Technologie nach ISO 6150 B und US Mil. Spec. 4109. Speziell geeignet für Einsatz mit gasförmigen Medien in der Industrie. Stahlentriegelungshülse wirkt gegen oszillierende Kräfte. Sondervariante mit Messingventil für den Einsatz mit Flüssigkeiten.

### Details

|                                |                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                         | 23                                                                                                                         |
| Serie lang:                    | 23SF                                                                                                                       |
| Nennweite in mm:               | 5,5                                                                                                                        |
| Nennweite Fläche in mm²:       | 25                                                                                                                         |
| Vorteile:                      | Einhandbedienung. Optimierte Stecknippelführung durch hohe Eintauchtiefe. High-Flow-Ventil.                                |
| Kompatibilität:                | INDUSTR. INTERCHANGE 1/4" US-MIL-SPEC-C-4109<br>ISO 6150 RECTUS 24, RECTUS 1400/1423 TEMA<br>1400 PARKER 20 1/4" + 30 1/4" |
| Druckbereich:                  | PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.                  |
| Temperaturbereich:             | -20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM)<br>-15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium.        |
| Absperrung:                    | Stecker freier Durchgang                                                                                                   |
| Anschluss:                     | Innengewinde 1/4"                                                                                                          |
| Anschluss Beschreibung:        | Innengewinde Whitworth Rohrgewinde ISO 228<br>zylindrisch 1/4"                                                             |
| Anschlussart:                  | Innengewinde                                                                                                               |
| Material:                      | Messing vernickelt                                                                                                         |
| Material Beschreibung:         | Messing CuZn39Pb3 2.0401 (außer EH)                                                                                        |
| Oberfläche:                    | vernickelt                                                                                                                 |
| Gewicht in Kg:                 | 0,0262                                                                                                                     |
| Entlüftungskupplung:           | Nein                                                                                                                       |
| Sicherheitsverriegelung:       | Nein                                                                                                                       |
| Einhandbedienung:              | Ja                                                                                                                         |
| Zweihandbedienung:             | Nein                                                                                                                       |
| Kugelverriegelung:             | Nein                                                                                                                       |
| Stiftverriegelung:             | Nein                                                                                                                       |
| Ultra-FLO-Ventil:              | Nein                                                                                                                       |
| Vakuumtauglich:                | Ja                                                                                                                         |
| Wassertauglich:                | Nein                                                                                                                       |
| Flachdichtend:                 | Nein                                                                                                                       |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein                                                                                                                       |
| Druckeliminator:               | Nein                                                                                                                       |
| Hydraulikbereich:              | Nein                                                                                                                       |
| Pneumatikbereich:              | Ja                                                                                                                         |
| Standardprodukt:               | Nein                                                                                                                       |
| Formenkühlung:                 | Nein                                                                                                                       |

### Abmessungen

|              |       |
|--------------|-------|
| Anschluss A: | G 1/4 |
| L mm:        | 36    |
| L1 mm:       | 9     |
| SW mm:       | 17    |