
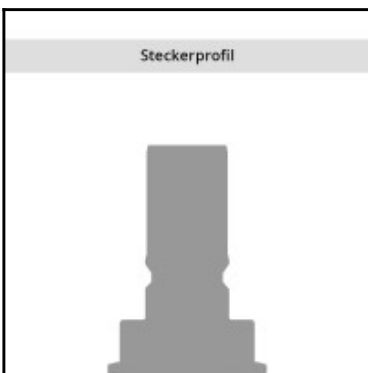
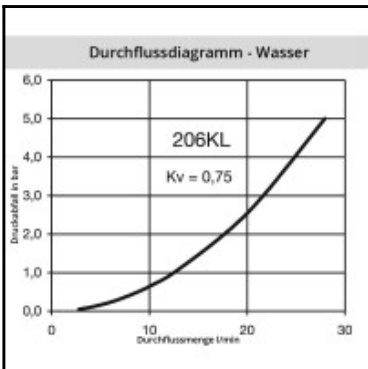


# Datenblatt zu 206SLIW21EVX Stecker mit Innengewinde

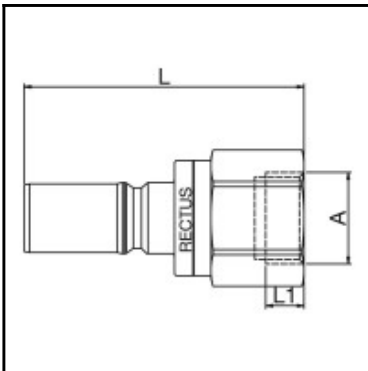

## Beschreibung

Stecker leckarm beidseitig absperrend, Innengewinde G 1/2", NW 6, <15 bar, Edelstahl 1.4404, Dichtung FKM/FPM

Leckarme Kupplungs-Systeme die sich durch extrem geringe Leckageraten sowie ein minimales Totraumvolumen auszeichnen. Keinerlei Luftschluss während des Kuppelvorgangs und beim Entkuppeln nur kaum wahrnehmbarer Film des geführten Mediums auf den Ventilkörpern. Kupplungs-Systeme für Anwendungen in sensiblen Umgebungen, beispielsweise in der Analysetechnik, in Kühlsystemen, bei Transportsystemen und einer Vielzahl von Anwendungen mit aggressiven Medien.

## Details

|                                |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                         | 206                                                                                                                                                         |
| Serie lang:                    | 206SL                                                                                                                                                       |
| Nennweite in mm:               | 6                                                                                                                                                           |
| Nennweite Fläche in mm²:       | 28                                                                                                                                                          |
| Vorteile:                      | Einhandbedienung. Einfaches Handling. Ergonomische Hülseform. Geringe Kuppelkräfte. Geschützter Ventilkörper durch Bundausführung. Äußerst geringe Leckage. |
| Kompatibilität:                | RECTUS Design                                                                                                                                               |
| Druckbereich:                  | PB = 15 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.                                                   |
| Temperaturbereich:             | -20°C bis +100°C (NBR) andere Dichtungsmaterialien auf Anfrage lieferbar.                                                                                   |
| Absperrung:                    | Stecker leckarm beidseitig absperrend                                                                                                                       |
| Anschluss:                     | Innengewinde 1/2"                                                                                                                                           |
| Anschluss Beschreibung:        | Innengewinde Whitworth Rohrgewinde ISO 228 zylindrisch 1/2"                                                                                                 |
| Anschlussart:                  | Innengewinde                                                                                                                                                |
| Material:                      | Edelstahl 1.4404                                                                                                                                            |
| Material Beschreibung:         | rostfreier Stahl 1.4404                                                                                                                                     |
| Dichtung Beschreibung:         | Fluorkautschuk                                                                                                                                              |
| Oberfläche:                    | ohne Oberflächenbehandlung                                                                                                                                  |
| Werkstoff Anschluss:           | Edelstahl 1.4404                                                                                                                                            |
| Werkstoff Ventil:              | Edelstahl 1.4404                                                                                                                                            |
| Werkstoff Feder Sprengling:    | Edelstahl 1.4571                                                                                                                                            |
| Werkstoff Dichtung:            | Viton®                                                                                                                                                      |
| Gewicht in Kg:                 | 0,074                                                                                                                                                       |
| Entlüftungskupplung:           | Nein                                                                                                                                                        |
| Sicherheitsverriegelung:       | Nein                                                                                                                                                        |
| Einhandbedienung:              | Ja                                                                                                                                                          |
| Zweihandbedienung:             | Nein                                                                                                                                                        |
| Kugelverriegelung:             | Nein                                                                                                                                                        |
| Stiftverriegelung:             | Nein                                                                                                                                                        |
| Ultra-FLO-Ventil:              | Nein                                                                                                                                                        |
| Vakuumtauglich:                | Ja                                                                                                                                                          |
| Wassertauglich:                | Nein                                                                                                                                                        |
| Flachdichtend:                 | Nein                                                                                                                                                        |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein                                                                                                                                                        |
| Druckeliminator:               | Nein                                                                                                                                                        |
| Hydraulikbereich:              | Nein                                                                                                                                                        |
| Pneumatikbereich:              | Ja                                                                                                                                                          |
| Standardprodukt:               | Nein                                                                                                                                                        |
| Formenkühlung:                 | Nein                                                                                                                                                        |

## Abmessungen

|              |       |
|--------------|-------|
| Anschluss A: | G 1/2 |
| L mm:        | 54    |
| L1 mm:       | 12    |
| SW mm:       | 24    |