


## Datenblatt zu 500-33 Drehgelenk

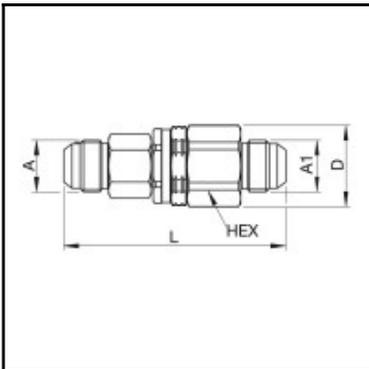

### Beschreibung

Drehgelenk Außengewinde 11/16"-12 UNF auf 11/16"-12 UNF, max. 250 bar

Einsetzbar an hydraulischen Systemen, bei denen drehbare Verbindungen unerlässlich sind, beispielsweise an Anbaugeräten mit Drehbewegungen. Der Körper ist je nach Ausführung aus Messing (DG) oder Stahl (KR), die drehbaren Achsen aus oberflächenveredeltem bzw. rostfreiem Stahl. Maximale Drehgeschwindigkeit: 60 U/min.

### Details

Serie:	DG
Serie lang:	DG
max. Betriebsdruck in bar:	250
Vorteile:	Drehgelenke minimieren den hohen Verschleiß am Schlauch, der an drehbaren Hydraulik-Systemen entsteht. Solide Konstruktion mit zwei Gleitlagern (DG) bzw. Kugel/Rollenlagern (KR). Angepasst für Kombination mit Norm-Hydraulikkomponenten.
Temperaturbereich:	-40°C bis +90°C (NBR) abhängig vom Durchflussmedium.
Anschlussart:	Außengewinde
Werkstoff Körper:	Messing
Werkstoff Drehachse:	Stahl nitriert
Werkstoff Mutter/Adapter:	Stahl, verzinkt, passiviert, versiegelt
Gewicht in Kg:	0,385
Hydraulikbereich:	Ja

### Abmessungen

Anschluss A:	11/16"-12 UNF
Anschluss A1:	11/16"-12 UNF
D mm:	35
L mm:	101
SW mm:	32