
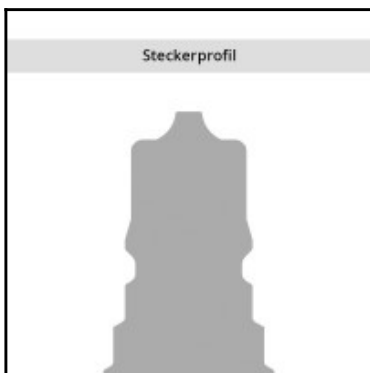


Datenblatt zu IB10011 Hydraulikschnellkupplung

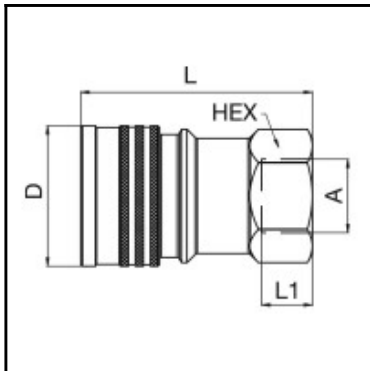

Beschreibung

Hydraulikkupplung beidseitig absperrend mit Druckeliminator, Innengewinde G 1", NW 25, 300 bar, Stahl, Dichtung NBR

Die Steckerprofile der Serien 76KB und IB10000 entsprechen der ISO-Norm 7241-1 Serie B und sind mit anderen Fabrikaten der selben Norm kompatibel. Um einen bestmöglichen Korrosionsschutz zu erhalten, ist der Stahlstecker nach dem Verzinken passiviert und versiegelt.

Details

Serie:	IB
Serie lang:	IB10000
Nennweite in mm:	25
Nennweite Fläche in mm²:	490
Größe allgemein:	1"
Vorteile:	ISO-Norm Serie B
Betriebsdruck gekuppelt in bar:	300
Abspernung:	Schnellkupplung beidseitig absperrend
Anschluss:	Innengewinde 1"
Anschlussart:	Innengewinde
Material:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt, passiviert, versiegelt
Werkstoff Ventilkörper:	Stahl
Werkstoff Entriegelungshülse:	Stahl, verzinkt, passiviert, versiegelt
Werkstoff Ventil:	Messing
Werkstoff Ventilhalter:	Zinkguss
Werkstoff Feder Sprengling:	1.4310
Werkstoff Kugeln/Stifte:	1.3544
Gewicht in Kg:	1,052
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Einhandbedienung:	Nein
Zweihandbedienung:	Ja
Kugelverriegelung:	Ja
Vakuumtauglich:	Nein
Flachdichtend:	Nein
Druckeliminator:	Ja
Hydraulikbereich:	Ja

Abmessungen

Anschluss A:	G 1"
D mm:	62
L mm:	94
L1 mm:	18
SW mm:	50