

## Datenblatt zu 15020 V Hydraulikstecker mit Innengewinde





### Beschreibung

Hydraulikstecker beidseitig absperrend, Innengewinde G 1 1/2", NW 35, 200 bar, Stahl, Dichtung FKM

Die TEMA Standard Serie zeichnet sich durch einen geringen Druckabfall und maximale Durchflussleistung aus. Das Kupplungs-System ist beidseitig absperrend oder mit freiem Durchgang lieferbar. Gesamtlänge gekuppelt: 173 mm

### Details

|                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                          | T                                                                                                                                                                                                   |
| Serie lang:                     | 15000                                                                                                                                                                                               |
| Nennweite in mm:                | 35                                                                                                                                                                                                  |
| Nennweite Fläche in mm²:        | 960                                                                                                                                                                                                 |
| Größe allgemein:                | 1 1/2"                                                                                                                                                                                              |
| Vorteile:                       | Hoher Durchfluss – minimaler Druckabfall. Doppelte Sicherheit durch doppelte O-Ring-Abdichtung. Sicherheits-Schließring verhindert ungewolltes Entkuppeln. Korrosionsbeständig. Kleine Dimensionen. |
| Betriebsdruck gekuppelt in bar: | 200                                                                                                                                                                                                 |
| Temperaturbereich:              | -30°C bis +100°C (NBR) -20°C bis +200°C (FKM)<br>jeweils abhängig vom Durchflussmedium.                                                                                                             |
| Absperrung:                     | Stecker beidseitig absperrend                                                                                                                                                                       |
| Anschluss:                      | Innengewinde 1 1/2"                                                                                                                                                                                 |
| Anschlussart:                   | Innengewinde                                                                                                                                                                                        |
| Material:                       | Stahl                                                                                                                                                                                               |
| Oberfläche:                     | verzinkt, passiviert, versiegelt                                                                                                                                                                    |
| Werkstoff Ventilkörper:         | Stahl gehärtet                                                                                                                                                                                      |
| Werkstoff Ventil:               | Messing                                                                                                                                                                                             |
| Werkstoff Ventilverlänger:      | Messing                                                                                                                                                                                             |
| Werkstoff Feder Sprengling:     | 1.4310                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht in Kg:                  | 1,125                                                                                                                                                                                               |
| Sicherheitsverriegelung:        | Nein                                                                                                                                                                                                |
| Einhandbedienung:               | Ja                                                                                                                                                                                                  |
| Zweihandbedienung:              | Nein                                                                                                                                                                                                |
| Kugelverriegelung:              | Ja                                                                                                                                                                                                  |
| Vakuumtauglich:                 | Nein                                                                                                                                                                                                |
| Flachdichtend:                  | Nein                                                                                                                                                                                                |
| Druckeliminator:                | Nein                                                                                                                                                                                                |
| Hydraulikbereich:               | Ja                                                                                                                                                                                                  |

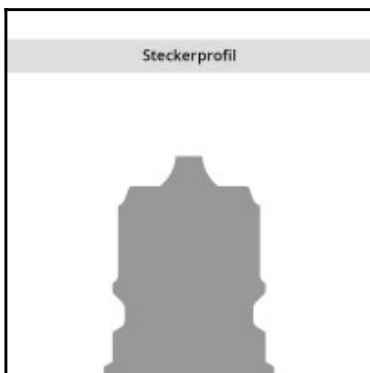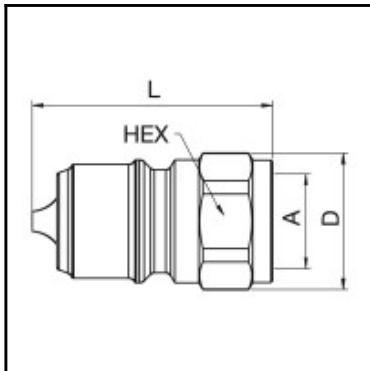

### Abmessungen

|              |          |
|--------------|----------|
| Anschluss A: | G 1 1/2" |
| D mm:        | 67       |
| L mm:        | 107      |
| SW mm:       | 60       |