
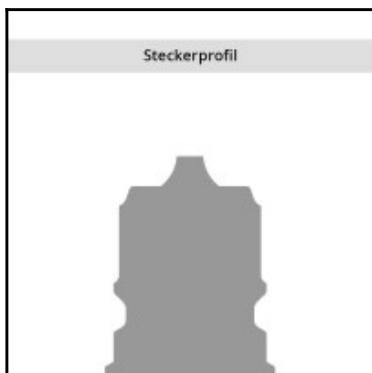


Datenblatt zu 2510 RV Hydraulikschnellkupplung, Edelstahl

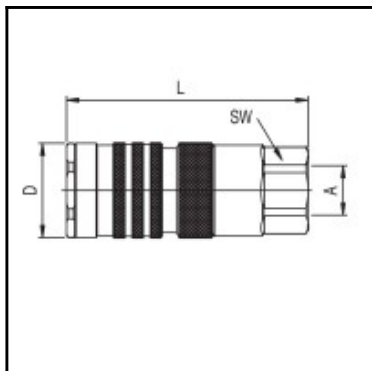

Beschreibung

Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, Innengewinde G 1/4", NW 6,5, 250 bar, Edelstahl 1.4404, Dichtung FKM

Das Kupplungs-System ist beidseitig absperrend, mit freiem Durchgang oder einseitig absperrend lieferbar. Einseitig absperrend nur auf der Kupplungsseite. Auch in Edelstahl lieferbar. Ab Serie 2500 doppelte O-Ring-Abdichtung! Gesamtlänge gekuppelt: 81 mm

Details

Serie:	T
Serie lang:	2500
Nennweite in mm:	6,5
Nennweite Fläche in mm²:	32
Größe allgemein:	1/4"
Vorteile:	Hoher Durchfluss – minimaler Druckabfall. Doppelte Sicherheit durch doppelte O-Ring-Abdichtung. Sicherheits-Schließring verhindert ungewolltes Entkuppeln. Korrosionsbeständig. Kleine Dimensionen.
Betriebsdruck gekuppelt in bar:	250
Temperaturbereich:	-30°C bis +100°C (NBR) -25°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
Absperrung:	Schnellkupplung beidseitig absperrend
Anschluss:	Innengewinde 1/4"
Anschlussart:	Innengewinde
Material:	Edelstahl 1.4404
Werkstoff Ventilkörper:	1.4404
Werkstoff Entriegelungshülse:	1.4404
Werkstoff Schließring:	1.4404
Werkstoff Ventil:	1.4404
Werkstoff Ventihalter:	1.4404
Werkstoff Feder Sprengling:	1.4310
Werkstoff Kugeln/Stifte:	1.3541
Gewicht in Kg:	0,145
Sicherheitsverriegelung:	Ja
Einhandbedienung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Ja
Vakuumtauglich:	Nein
Flachdichtend:	Nein
Druckeliminator:	Nein
Hydraulikbereich:	Ja

Abmessungen

Anschluss A:	G 1/4"
D mm:	25
L mm:	64
SW mm:	21