


Datenblatt zu Federzug 77001302

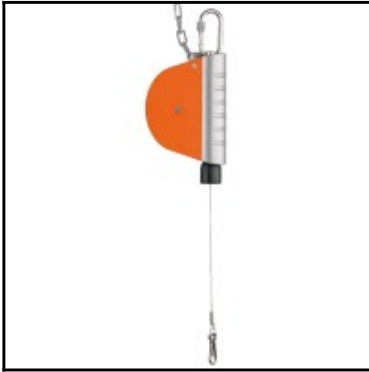

Beschreibung

Federzug, Traglastbereich 1,2 - 2,5 kg, Seilauszug 1,6 m, einfache Traglasteinstellung

Federzug für leichte und handgeführte Werkzeuge, die auf vorbestimmter Position bereitgehalten werden müssen. Hohe Standfestigkeit und Qualität.

Das Gehäuse ist aus extrem schlagfestem Spezial-Kunststoff, rot-orange.

Die Seiltrommel ist aus abriebfestem Kunststoff.

Hochfestes Stahlseil mit elastischer Seileinzugsbegrenzung und leichtem Karabinerhaken zum Anhängen der Last.


Hochfeste Spezial-Triebfeder.

Eine einfache Traglasteinstellung gesichert gegen Fehlbedienung.

Lastanbringung über sicheren Karabinerhaken.

Aufhängung durch Schraubkarabinerhaken.

Auf Anfrage ist ein längeres Seil lieferbar.

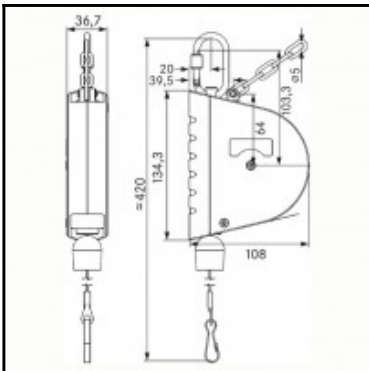

Details

Serie:	7200
Serie lang:	7200
Traglastbereich in Kg:	1,2 - 2,5
Seilauszug in m:	1,6
Material Gehäuse:	schlagfester Spezial-Kunststoff
Aufhängung:	Schraubkarabinerhaken
Traglastanbringung:	Karabinerhaken
Traglasteinstellung:	einfache Einstellung - gesichert gegen Fehlbedienung
Seilanschlag:	ja, schlagabsorbierend und einstellbar
Arretierung:	nein
Federbruchsicherung:	nein
Absturzsicherung:	vorhanden, nach DIN 15112
Gewicht in Kg:	0,6

Abmessungen