
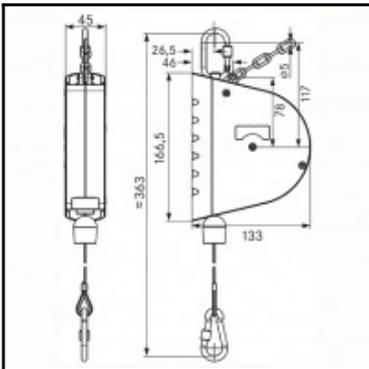


Datenblatt zu Federzug 77001322

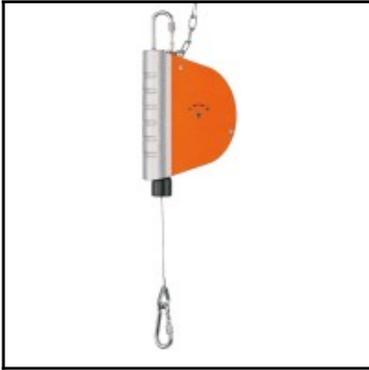

Beschreibung

Federzug, Traglastbereich 1,5 - 3 kg, Seilauszug 2,5 m, einfache Traglasteinstellung, automatische Arretierung

Federzug für leichte und handgeführte Werkzeuge, die auf vorbestimmter Position bereitgehalten werden müssen. Hohe Standfestigkeit und Qualität.

Das Gehäuse ist aus extrem schlagfestem Spezial-Kunststoff, rot-orange.

Die Seiltrommel ist aus abriebfestem Kunststoff.

Hochfestes Stahlseil mit elastischer Seileinzugsbegrenzung und leichtem Karabinerhaken zum Anhängen der Last.

Hochfeste Spezial-Triebfeder.

Eine einfache Traglasteinstellung gesichert gegen Fehlbedienung.

Lastanbringung über sicheren Karabinerhaken.

Aufhängung durch Schraubkarabinerhaken.

Automatische Arretierung des Seileinzuges ermöglicht eine Blockierung des Gerätes.

Auf Anfrage ist ein längeres Seil lieferbar.

Details

Serie:	7212
Serie lang:	7212
Traglastbereich in Kg:	1,5 - 3
Seilauszug in m:	2,5
Material Gehäuse:	schlagfester Spezial-Kunststoff
Zusatzinfo:	Arretierung nicht zum Lastwechsel einsetzen!
Aufhängung:	Schraubkarabinerhaken
Traglastanbringung:	Karabinerhaken
Traglasteinstellung:	einfache Einstellung - gesichert gegen Fehlbedienung
Seilanschlag:	ja, schlagabsorbierend und einstellbar
Arretierung:	ja
Federbruchsicherung:	nein
Absturzsicherung:	vorhanden, nach DIN 15112
Gewicht in Kg:	0,9

Abmessungen