

## Datenblatt zu Federzug 77001413



### Beschreibung

Federzug, Traglastbereich 7 - 10 kg, Seilauszug 3 m, stufenlose Traglasteinstellung, automatische Arretierung

Federzüge für Dauerbetrieb mit weichem Rückholverhalten.

Der Seilauszug von 3,0 Meter ist für die rauen in der Praxis gestellten Anforderungen geeignet.

Die Aufhängung erfolgt durch einen frei dreh- und schwenkbaren Schraubkarabinerhaken.

Das Gehäuse ist aus schlag- und abriebfestem Kunststoff, rot-orange.

Die blockierbare Seiltrommel ist aus abriebfestem Kunststoff.

Stufenlose Traglasteinstellung über Einstellschnecke mit Überdrehenschutz.

Lastanbringung über Schraubkarabinerhaken.


Die Seileinzugsbegrenzung ist schlagabsorbierend und einstellbar.

Das Seil ist in der Länge stufenlos über ein Seilchloss verstellbar.

Hochfeste und bandagierte Spezial-Triebfeder.

Die automatische Arretierung des Seileinzuges ermöglicht eine Blockierung des Gerätes.

Auf Anfrage ist ein längeres Seil lieferbar.

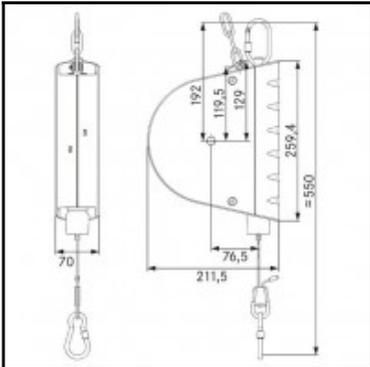

### Details

Serie:	7222
Serie lang:	7222
Traglastbereich in Kg:	7 - 10
Seilauszug in m:	3
Material Gehäuse:	schlagfester Spezial-Kunststoff
Zusatzinfo:	Arretierung nicht zum Lastwechsel einsetzen!
Aufhängung:	frei dreh- und schwenkbarer Schraubkarabinerhaken
Traglastanbringung:	Schraubkarabinerhaken
Traglasteinstellung:	über Einstellschnecke mit Überdrehenschutz
Seilanschlag:	ja, schlagabsorbierend und einstellbar
Arretierung:	ja
Federbruchsicherung:	ja
Absturzsicherung:	vorhanden, nach DIN 15112
Gewicht in Kg:	3,8

### Abmessungen