

Datenblatt zu Balancer 77000586



Beschreibung

Balancer, Traglastbereich von 0,4 bis 1,2 kg, Seilauszug 1,6 m, vereinfachte Traglasteinstellung

Feinfühliges Gerät für die Produktion und Montage - ist auch in Maschinen integrierbar.

Aufhängung durch einen drehbaren Schraubkarabinerhaken.

Das Gehäuse ist aus extrem schlagfestem Kunststoff, rot-orange.


Hochfestes Stahlseil mit elastischer Seileinzugsbegrenzung und Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last.

Die Tragkraft ist über eine Einstellschnecke stufenlos einstellbar.

Das Seil ist über ein Seilschloss stufenlos in der Länge zu verstellen und durch eine Seilklemme ist der Arbeitshub stufenlos zu verkürzen.

Vernietete Spezial-Triebsfeder vereinfacht die Traglasteinstellung.

Auf Anfrage ist ein längeres Seil lieferbar.

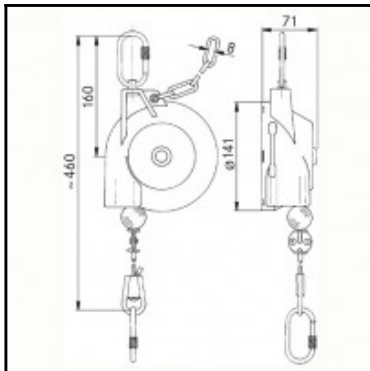

Details

Serie:	7228
Serie lang:	7228
Traglastbereich in Kg:	0,4 - 1,2
Seilauszug in m:	1,6
Material Gehäuse:	schlagfester Spezial-Kunststoff
Aufhängung:	drehbarer Schraubkarabinerhaken
Traglastanbringung:	sicherer Schraubkarabinerhaken
Traglasteinstellung:	über Rasterung
Seilanschlag:	ja, schlagabsorbierend und einstellbar
Arretierung:	nein
Federbruchsicherung:	ja
Absturzsicherung:	vorhanden, nach DIN 15112
Gewicht in Kg:	1,3

Abmessungen