

Datenblatt zu Balancer 77000610



Beschreibung

Balancer, Traglastbereich von 6 bis 10 kg, Seilauszug 2 m, Traglasteinstellung stufenlos über Einstellschnecke

Geeignet für die Handhabung von leichten und mittelschweren Lasten.

Für raue Einsatzfälle mit vielen Auszugszyklen.

Das Gehäuse ist aus extrem schlagfestem Kunststoff, rot-orange.

Frei dreh- und schwenkbarer Sicherheitshaken für die Aufhängung.


Hochfestes Stahlseil mit elastischer Seileinzugsbegrenzung und Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last.

Das Seil ist über ein Seilverschluss stufenlos in der Länge zu verstellen und durch eine Seilklemme ist der Arbeitshub stufenlos zu verkürzen.

Die vernietete Spezial-Triebfeder ermöglicht eine stufenlose Traglasteinstellung über eine Einstellschnecke.

Auf Anfrage ist ein längeres Seil lieferbar.

Details

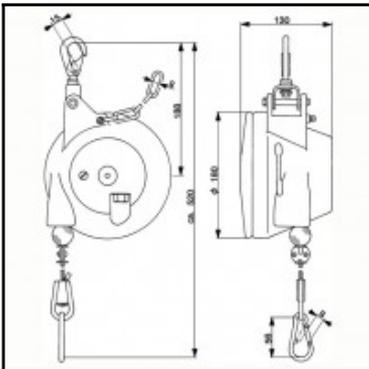

Serie:	7230
Serie lang:	7230
Traglastbereich in Kg:	6 - 10
Seilauszug in m:	2
Material Gehäuse:	schlagfester Spezial-Kunststoff
Aufhängung:	frei dreh- und schwenkbarer Schraubkarabinerhaken
Traglastanbringung:	Schraubkarabinerhaken
Traglasteinstellung:	über Einstellschnecke
Seilanschlag:	ja, schlagabsorbierend und einstellbar
Arretierung:	nein
Federbruchsicherung:	ja
Absturzsicherung:	vorhanden, nach DIN 15112
Gewicht in Kg:	3,2

Abmessungen