


Datenblatt zu Balancer 77000604

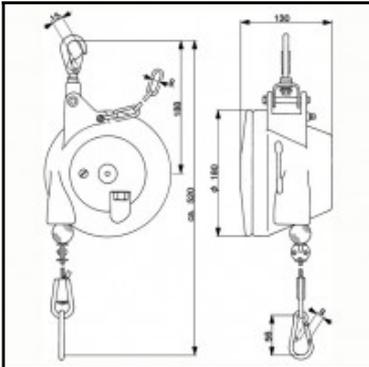

Beschreibung

Balancer, Traglastbereich von 4,5 bis 7 kg, Seilauszug 2 m, Traglasteinstellung stufenlos über Einstellschnecke, automatische Arretierung

Geeignet für die Handhabung von leichten und mittelschweren Lasten.

Für raue Einsatzfälle mit vielen Auszugszyklen.

Das Gehäuse ist aus extrem schlagfestem Kunststoff, rot-orange.

Frei dreh- und schwenkbarer Sicherheitshaken für die Aufhängung.

Hochfestes Stahlseil mit elastischer Seileinzugsbegrenzung und Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last.

Das Seil ist über ein Seilchloss stufenlos in der Länge zu verstellen und durch eine Seilklemme ist der Arbeitshub stufenlos zu verkürzen.

Die vernietete Spezial-Triebfeder ermöglicht eine stufenlose Traglasteinstellung über eine Einstellschnecke.

Die automatische Arretierung ermöglicht eine Blockierung des Gerätes.

Auf Anfrage ist ein längeres Seil lieferbar.

Details

Serie:	7231
Serie lang:	7231
Traglastbereich in Kg:	4,5 - 7
Seilauszug in m:	2
Material Gehäuse:	schlagfester Spezial-Kunststoff
Zusatzinfo:	Arretierung nicht zum Lastwechsel einsetzen!
Aufhängung:	frei dreh- und schwenkbarer Schraubkarabinerhaken
Traglastanbringung:	Schraubkarabinerhaken
Traglasteinstellung:	über Einstellschnecke
Seilanschlag:	ja, schlagabsorbierend und einstellbar
Arretierung:	ja
Federbruchsicherung:	ja
Absturzsicherung:	vorhanden, nach DIN 15112
Gewicht in Kg:	3,3

Abmessungen