


Datenblatt zu Balancer 77000674

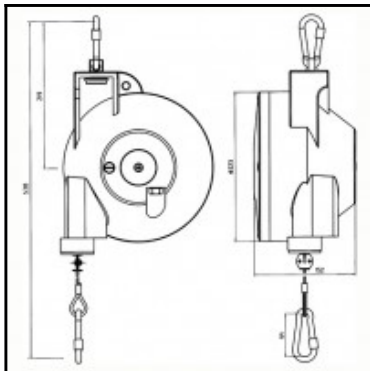

Beschreibung

Balancer, Traglastbereich von 45 bis 55 kg, Seilauszug 2 m, Traglasteinstellung stufenlos über Einstellschnecke

Für die Handhabung in rauem Einsatz von mittelschweren Lasten.

Deckt höhere Traglastbereiche ab.

Zur Vorrichtung und Positionierung von Mehrfach-Schraubern oder Nietzangen.

Aufhängung mit einem frei dreh- und schwenkbaren Schraubkarabinerhaken.

Das Gehäuse und die kugelgelagerte Seiltrommel sind aus Aluminium-Sandguss.

Hochfestes Stahlseil mit elastischer Seileinzugsbegrenzung und Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last.

Durch eine Seilklemme ist der Arbeitshub stufenlos verkürzbar.

Die voll gekapselte Spezial-Triebfeder ermöglicht eine stufenlose Traglasteinstellung über eine Einstellschnecke.

Die Seiltrommel ist durch eine integrierte Feststellvorrichtung blockierbar.

Auf Anfrage ist ein längeres Seil lieferbar.

Details

Serie:	7235
Serie lang:	7235
Traglastbereich in Kg:	45 - 55
Seilauszug in m:	2
Material Gehäuse:	Aluminium-Sandguss
Aufhängung:	frei dreh- und schwenkbarer Schraubkarabinerhaken
Traglastanbringung:	Schraubkarabinerhaken
Traglasteinstellung:	über Einstellschnecke
Seilanschlag:	ja, schlagabsorbierend und einstellbar
Arretierung:	nein
Federbruchsicherung:	ja
Absturzsicherung:	vorhanden, nach DIN 15112
Gewicht in Kg:	9,7

Abmessungen