


## Datenblatt zu Balancer 77000681

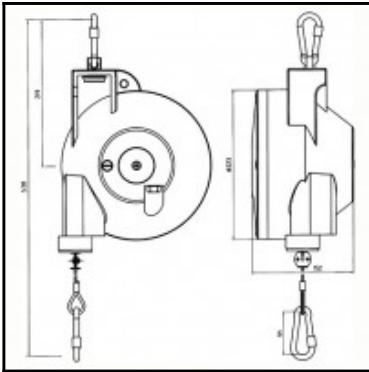

### Beschreibung

Balancer, Traglastbereich von 15 bis 25 kg, Seilauszug 2 m, Traglasteinstellung stufenlos über Einstellschnecke, automatische Arretierung

Für die Handhabung in rauem Einsatz von mittelschweren Lasten.

Deckt höhere Traglastbereiche ab.

Zur Vorrichtung und Positionierung von Mehrfach-Schraubern oder Nietzangen.

Aufhängung mit einem frei dreh- und schwenkbaren Schraubkarabinerhaken.

Das Gehäuse und die kugelgelagerte Seiltrommel sind aus Aluminium-Sandguss.

Hochfestes Stahlseil mit elastischer Seileinzugsbegrenzung und Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last.

Durch eine Seilklemme ist der Arbeitshub stufenlos verkürzbar.

Die voll gekapselte Spezial-Triebfeder ermöglicht eine stufenlose Traglasteinstellung über eine Einstellschnecke.

Die Seiltrommel ist durch eine integrierte Feststellvorrichtung blockierbar.

Die automatische Arretierung ermöglicht eine Blockierung des Gerätes.

Auf Anfrage ist ein längeres Seil lieferbar.

### Details

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Serie:                 | 7236                                              |
| Serie lang:            | 7236                                              |
| Traglastbereich in Kg: | 15 - 25                                           |
| Seilauszug in m:       | 2                                                 |
| Material Gehäuse:      | Aluminium-Sandguss                                |
| Zusatzinfo:            | Arretierung nicht zum Lastwechsel einsetzen!      |
| Aufhängung:            | frei dreh- und schwenkbarer Schraubkarabinerhaken |
| Traglastanbringung:    | Schraubkarabinerhaken                             |
| Traglasteinstellung:   | über Einstellschnecke                             |
| Seilanschlag:          | ja, schlagabsorbierend und einstellbar            |
| Arretierung:           | ja                                                |
| Federbruchsicherung:   | ja                                                |
| Absturzsicherung:      | vorhanden, nach DIN 15112                         |
| Gewicht in Kg:         | 8,9                                               |

### Abmessungen