


Datenblatt zu Schlauchfederzug ATR-5

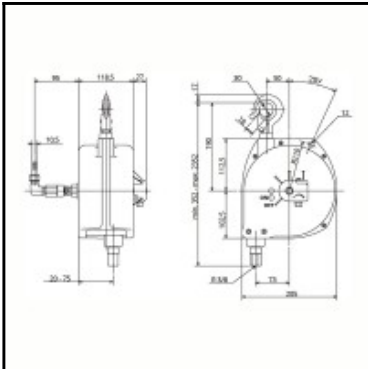

Beschreibung

Schlauchfederzug, Traglastbereich 3,5 - 5 kg, Auszugslänge 2 m, mit Anschluss R 3/8"i., Luftzufuhr R 3/8"i., automatische Arretierung

Industrie Schlauchfederzug mit automatischem Rückzug des Schlauches. Der Innendurchmesser des Schlauches (10 mm) sichert die angemessene Luftversorgung größerer Werkzeuge. Separat aktivierbarer Ratschen-Mechanismus erlaubt die Positionierung des Werkzeugs in jeder gewünschten Höhe. Eine Sicherheitssperre verhindert das Herabfallen des aufgehängten Werkzeugs bei Federbruch. Verlängerungsschläuche für Montage in größeren Höhen sind optional erhältlich. Anschluss R 3/8" an Luftversorgung und R 3/8" werkzeugseitig.

Details

Serie:	ATR
Serie lang:	ATR
Traglastbereich in Kg:	3,5 - 5
Seilauszug in m:	2
Material Gehäuse:	Kunststoff
Aufhängung:	drehbarer Karabinerhaken
Traglasteinstellung:	Außensechskant
Seilanschlag:	ja, einstellbar
Arretierung:	ja
Anschluss (Gehäuse):	Innengewinde R 3/8"
Anschluss (Schlauch):	Innengewinde R 3/8"
max. Betriebsdruck in bar:	8
Federbruchsicherung:	ja
Absturzsicherung:	Vorbereitung vorhanden
Gewicht in Kg:	3,8

Abmessungen

Schlauch Innendurchmesser in mm:	10
-------------------------------------	----