


Datenblatt zu 0222 19 00 Verschlusschraube

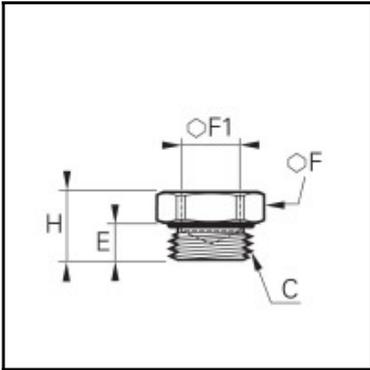

Beschreibung

Gewindestopfen, Verschlusschraube mit Außensechskant, Messing vernickelt, M5x0,8

Gewindestopfen. Montage mit einem Flachschlüssel oder einem Innensechskantschlüssel. Mit metrischem oder zylindrischem Gewinde erhältlich. Perfekte Abdichtung durch vormontierten 'O'-Ring.

Details

C:	M5x0,8
E:	3,5
F:	8
F1:	2,5
H:	7
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,002

Abmessungen

C:	M5x0,8
E:	3,5
F:	8
F1:	2,5
H:	7