


**Datenblatt zu 0222 21 00 Verschlusschraube**

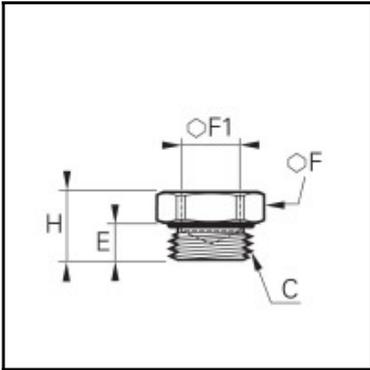

**Beschreibung**

Gewindestopfen, Verschlusschraube mit Außensechskant, Messing vernickelt, G1/2"

Gewindestopfen. Montage mit einem Flachschlüssel oder einem Innensechskantschlüssel. Mit metrischem oder zylindrischem Gewinde erhältlich. Perfekte Abdichtung durch vormontierten 'O'-Ring.

**Details**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| C:                         | G1/2"              |
| E:                         | 7,5                |
| F:                         | 24                 |
| F1:                        | 10                 |
| H:                         | 12                 |
| max. Betriebsdruck in bar: | 20                 |
| Werkstoff Dichtung:        | NBR                |
| Werkstoff Gehäuse:         | Messing vernickelt |
| min. Temperatur in °C:     | -20                |
| max. Temperatur in °C:     | 80                 |
| RoHS konform:              | Ja                 |
| Gewicht in Kg:             | 0,031              |

**Abmessungen**

|     |       |
|-----|-------|
| C:  | G1/2" |
| E:  | 7,5   |
| F:  | 24    |
| F1: | 10    |
| H:  | 12    |