

Datenblatt zu 3091 06 10 Gerader Einschraubanschluss




Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Selbstabsperrender, gerader Einschraubanschluss, Messing vernickelt, 6 mm - R1/8"

Für die Verbindung eines Rohres. Ist kein Kunststoffrohr montiert, ist der Durchfluss in der Verschraubung gesperrt, umgekehrt ist bei gestecktem Kunststoffrohr freier Durchgang gewährleistet. Stabile Ausführung. vorbeschichtetes Gewinde garantiert absolute Dichtigkeit. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform

Details

ØD:	6 mm
C:	R1/8"
E:	7,5
F:	13
H:	19,5
H1:	9,5
T:	7,5
max. Betriebsdruck in bar:	10
Dichtbeschichtung:	PTFE
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Rückschlagventil:	Messing
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
max. Temperatur in °C:	70
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,015

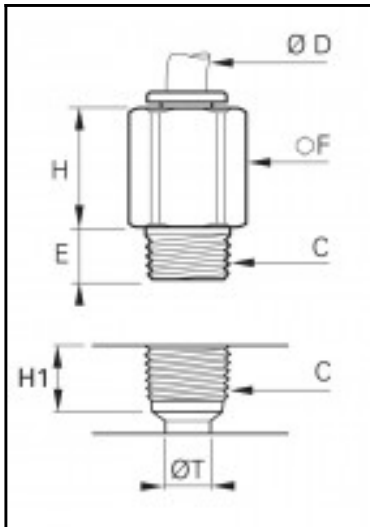

Abmessungen

ØD:	6 mm
C:	R1/8"
E:	7,5
F:	13
H:	19,5
H1:	9,5
T:	7,5