


## Datenblatt zu 3100 10 00 Carstick

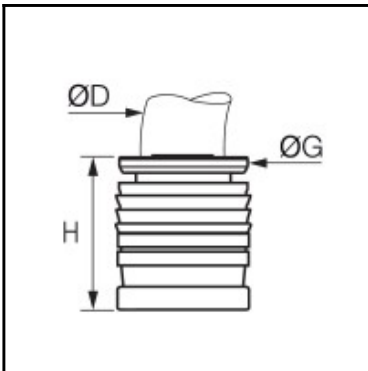

### Beschreibung

Patronensysteme / Carstick, Polymer-Patrone für Druckluftanwendungen Carstick®, Messing, 10 mm

Für die Verbindung eines Rohres mit einem Verteilerblock. Für den Einsatz der Patronen müssen entsprechende Aufnahmebohrungen im Block vorhanden sein. Vorgefettete und geschützte Dichtung. Automatische Zentrierung der Patrone. Automatisierte Montage möglich. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

### Details

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| ØD:                           | 10 mm     |
| G:                            | 15,5      |
| G1:                           | 19,5      |
| H:                            | 17        |
| L:                            | 930       |
| max. Betriebsdruck in bar:    | 20        |
| Werkstoff Dichtung:           | NBR       |
| Werkstoff Gehäuse:            | Messing   |
| Werkstoff Zahnscheibe:        | Edelstahl |
| min. Temperatur in °C:        | -20       |
| max. Temperatur in °C:        | 80        |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755       |
| RoHS konform:                 | Ja        |
| Gewicht in Kg:                | 0,005     |

### Abmessungen

|     |       |
|-----|-------|
| ØD: | 10 mm |
| G:  | 15,5  |
| G1: | 19,5  |
| H:  | 17    |
| L:  | 930   |