


## Datenblatt zu 3102 06 00 Winkel-Steckverbinder

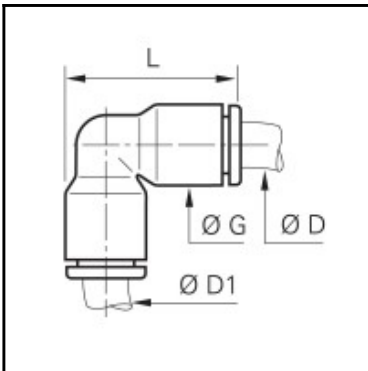

### Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Winkel-Steckverbinder, Technisches Polymer, 6 mm -

Für Verbindungen von zwei Röhren mit gleichen oder unterschiedlichen Durchmessern im 90°-Winkel. Verhindern eine größere Biegung der Röhre, wodurch die Schlauchabgänge optimiert werden. Platzsparend einsetzbar. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

### Details

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| ØD:                           | 6 mm                |
| ØD1:                          | 6 mm                |
| G:                            | 10,5                |
| L:                            | 22,5                |
| max. Betriebsdruck in bar:    | 20                  |
| Werkstoff Dichtung:           | NBR                 |
| Werkstoff Gehäuse:            | Technisches Polymer |
| Werkstoff Zahnscheibe:        | Edelstahl           |
| min. Temperatur in °C:        | -20                 |
| max. Temperatur in °C:        | 80                  |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755                 |
| RoHS konform:                 | Ja                  |
| Gewicht in Kg:                | 0,002               |

### Abmessungen

|      |      |
|------|------|
| ØD:  | 6 mm |
| ØD1: | 6 mm |
| G:   | 10,5 |
| L:   | 22,5 |