


Datenblatt zu 3102 06 08 Winkel-Steckverbinder

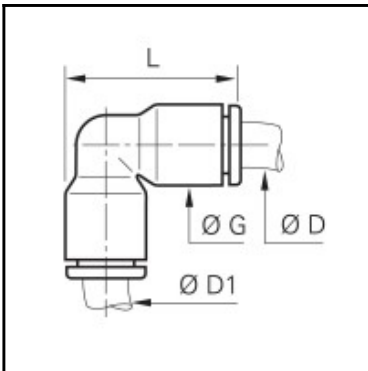

Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Winkel-Steckverbinder, Technisches Polymer, 8 mm -

Für Verbindungen von zwei Röhren mit gleichen oder unterschiedlichen Durchmessern im 90°-Winkel. Verhindern eine größere Biegung der Röhre, wodurch die Schlauchabgänge optimiert werden. Platzsparend einsetzbar. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

Details

ØD:	6 mm
ØD1:	8 mm
G:	13,5
L:	29,5
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,008

Abmessungen

ØD:	6 mm
ØD1:	8 mm
G:	13,5
L:	29,5