


## Datenblatt zu 3106 60 56 Gerader Steckverbinder

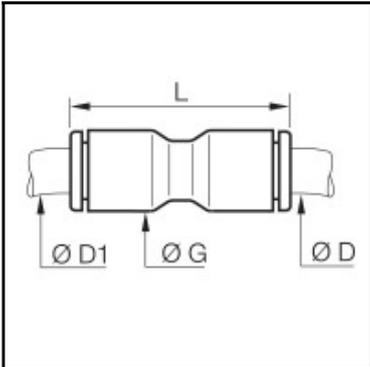

### Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Gerader Steckverbinder, Technisches Polymer, 1/4" -

Für die gerade Verbindung zweier Rohre von gleichem oder unterschiedlichen Durchmesser. Platzsparend einsetzbar. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

### Details

ØD:	3/8"
ØD1:	1/4"
G:	16,002
L:	40,996
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,016

### Abmessungen

ØD:	3/8"
ØD1:	1/4"
G:	16,002
L:	40,996