


## Datenblatt zu 3107 04 06 Kreuz-Steckverbinder

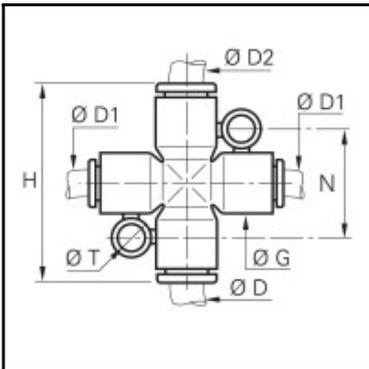

### Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Kreuz-Steckverbinder, Technisches Polymer, 2 x 4 mm - 2 x 6 mm

Dient der Luftversorgung zwischen vier Rohren im 90°-Winkel. Befestigung mit zwei Schrauben möglich. Kompakte Ausführung. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

### Details

ØD:	6 mm
ØD1:	4 mm
ØD2:	6 mm
G:	11
H:	36
N:	20
T:	4,2
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,01

### Abmessungen

ØD:	6 mm
ØD1:	4 mm
ØD2:	6 mm
G:	11
H:	36
N:	20
T:	4,2