


Datenblatt zu 3107 08 00 Kreuz-Steckverbinder

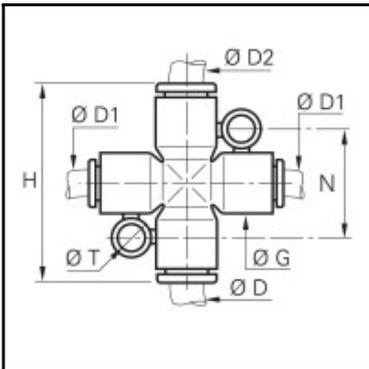

Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Kreuz-Steckverbinder, Technisches Polymer, 3 x 8 mm - 1 x 8 mm

Dient der Luftversorgung zwischen vier Rohren im 90°-Winkel. Befestigung mit zwei Schrauben möglich. Kompakte Ausführung. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

Details

ØD:	8 mm
ØD1:	8 mm
ØD2:	8 mm
G:	13,5
H:	46
N:	22,5
T:	4,2
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,009

Abmessungen

ØD:	8 mm
ØD1:	8 mm
ØD2:	8 mm
G:	13,5
H:	46
N:	22,5
T:	4,2