


## Datenblatt zu 3109 06 10 Winkel-Einschraubanschluss

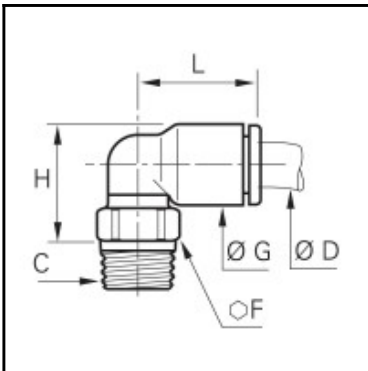

### Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Winkel-Einschraubanschluss, Technisches Polymer, 6 mm - R1/8"

Für eine platzsparende Verbindung eines Rohres im 90°-Winkel bei begrenzten Platzverhältnissen. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang und durch vorbeschichtetes Gewinde absolute Dichtigkeit. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

### Details

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| ØD:                           | 6 mm                |
| C:                            | R1/8"               |
| F:                            | 10                  |
| G:                            | 10,5                |
| H:                            | 15,5                |
| L:                            | 16                  |
| max. Betriebsdruck in bar:    | 20                  |
| Dichtbeschichtung:            | PTFE                |
| Werkstoff Dichtung:           | NBR                 |
| Werkstoff Gehäuse:            | Technisches Polymer |
| Werkstoff Gewindestück:       | Messing vernickelt  |
| Werkstoff Zahnscheibe:        | Edelstahl           |
| min. Temperatur in °C:        | -20                 |
| max. Temperatur in °C:        | 80                  |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755                 |
| Besonderheit:                 | schwenkbar          |
| RoHS konform:                 | Ja                  |
| Gewicht in Kg:                | 0,006               |

### Abmessungen

|     |       |
|-----|-------|
| ØD: | 6 mm  |
| C:  | R1/8" |
| F:  | 10    |
| G:  | 10,5  |
| H:  | 15,5  |
| L:  | 16    |