


Datenblatt zu 3110 06 05 Kodierring

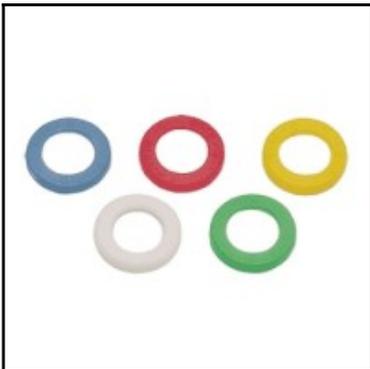

Beschreibung

Zubehör für Stecksysteme, Kodierring für Lösering, Gelb, 6 mm

Die LF 3000 Blitzanschlüsse der neuen Generation werden serienmäßig mit vormontierten schwarzen Druckhülsen geliefert, die das Lösen des Rohres ermöglichen. Zusätzlich können zur Leitungskennzeichnung farbige Codierringe verwendet werden: in diesem Fall wird der farbige Codierring auf die schwarze Druckhülse des Anschlusses gesteckt. 5 verschiedene Farben stehen zur Leitungskennzeichnung zur Verfügung.

Details

Farbe:	gelb
ØD:	6 mm
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,005

Abmessungen

ØD:	6 mm
-----	------