


Datenblatt zu 3112 04 10 Y-Einschraubanschluss

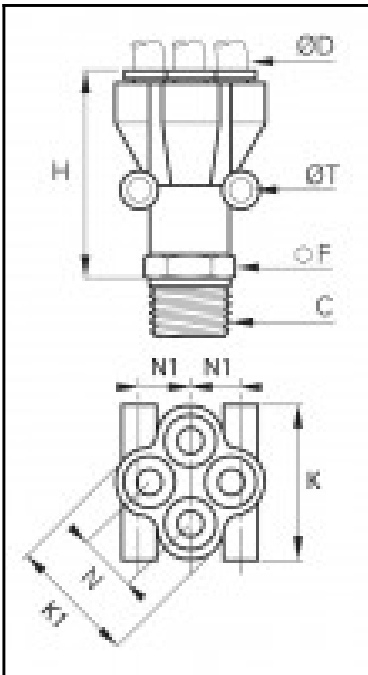

Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Y-4fach-Einschraubanschluss, Technisches Polymer, 4 x 4 mm - R1/8"

Für die Druck- oder Durchfluss-Verteilung auf 4 Rohre. Befestigung mit 2 Schrauben möglich. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Absolute Dichtigkeit durch vorbeschichtetes Gewinde. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

Details

ØD:	4 mm
C:	R1/8"
F:	13
H:	41,5
K:	25,5
K1:	21
N:	10
N1:	8,5
T:	3,7
max. Betriebsdruck in bar:	20
Dichtbeschichtung:	PTFE
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,022

Abmessungen

ØD:	4 mm
C:	R1/8"
F:	13
H:	41,5
K:	25,5
K1:	21
N:	10
N1:	8,5
T:	3,7