


Datenblatt zu 3113 08 13 Winkel-Einschraubanschluss

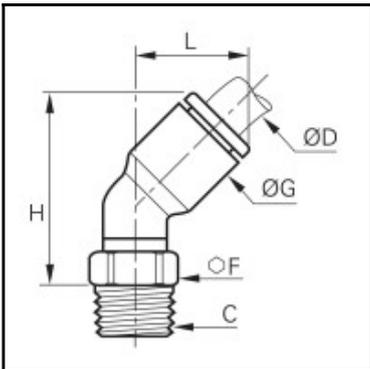

Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, 45° Winkel-Einschraubanschluss, Technisches Polymer, 8 mm - R1/4"

Für die Verbindung eines Rohres im 45°-Winkel zum Gewinde. Diese Ausführung verhindert ein Verdrehen der Schläuche. Stabile Ausführung. Garantiert vollen Durchgang und durch vorbeschichtetes Gewinde absolute Dichtigkeit. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

Details

ØD:	8 mm
C:	R1/4"
F:	14
G:	13,5
H:	28,5
L:	19,5
max. Betriebsdruck in bar:	20
Dichtbeschichtung:	PTFE
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
Besonderheit:	schwenkbar
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,014

Abmessungen

ØD:	8 mm
C:	R1/4"
F:	14
G:	13,5
H:	28,5
L:	19,5