


Datenblatt zu 3120 08 00 Doppelstecktülle

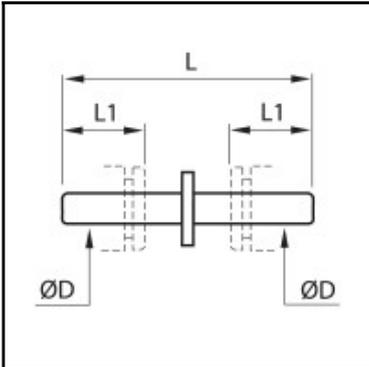

Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Doppelstecktülle, Technisches Polymer, 8 mm - 8 mm

Für die Verbindung von zwei Blitzanschlüssen miteinander. Absolut korrosionsbeständig. Gewährt vollen Durchgang.

Details

ØD:	8 mm
L:	41
L1:	18,5
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,001

Abmessungen

ØD:	8 mm
L:	41
L1:	18,5