


Datenblatt zu 3120 10 00 Doppelstecktülle

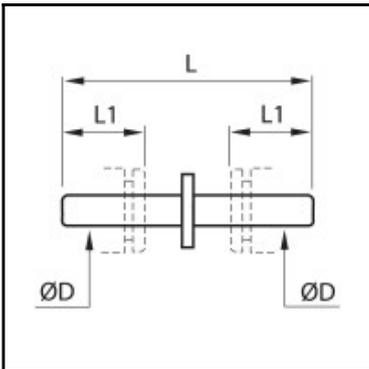

Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Doppelstecktülle, Technisches Polymer, 10 mm - 10 mm

Für die Verbindung von zwei Blitzanschlüssen miteinander. Absolut korrosionsbeständig. Gewährt vollen Durchgang.

Details

ØD:	10 mm
L:	51,5
L1:	20,5
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,002

Abmessungen

ØD:	10 mm
L:	51,5
L1:	20,5