


## Datenblatt zu 3121 12 17 Steckverschraubung

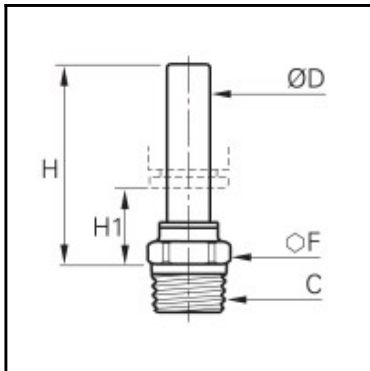

### Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Gerade Steckverschraubung, Technisches Polymer, 12 mm - R3/8"

Einschraubanschluss für Millimeterrohre. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang und durch vorbeschichtetes Gewinde absolute Dichtigkeit. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

### Details

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| ØD:                           | 12 mm               |
| C:                            | R3/8"               |
| F:                            | 17                  |
| H:                            | 36,5                |
| H1:                           | 12                  |
| max. Betriebsdruck in bar:    | 20                  |
| Dichtbeschichtung:            | PTFE                |
| Werkstoff Gehäuse:            | Technisches Polymer |
| Werkstoff Gewindestück:       | Messing vernickelt  |
| min. Temperatur in °C:        | -20                 |
| max. Temperatur in °C:        | 80                  |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755                 |
| RoHS konform:                 | Ja                  |
| Gewicht in Kg:                | 0,018               |

### Abmessungen

|     |       |
|-----|-------|
| ØD: | 12 mm |
| C:  | R3/8" |
| F:  | 17    |
| H:  | 36,5  |
| H1: | 12    |