


## Datenblatt zu 3121 14 21 Steckverschraubung

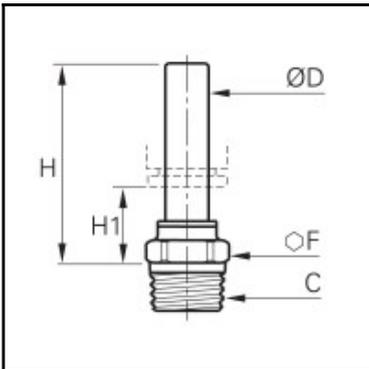

### Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Gerade Steckverschraubung, Technisches Polymer, 14 mm - R1/2", ersetzt durch 3131

Einschraubanschluss für Millimeterrohre. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang und durch vorbeschichtetes Gewinde absolute Dichtigkeit. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

### Details

ØD:	14 mm
C:	R1/2"
F:	21
H:	41
H1:	13,5
max. Betriebsdruck in bar:	20
Dichtbeschichtung:	PTFE
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,042

### Abmessungen

ØD:	14 mm
C:	R1/2"
F:	21
H:	41
H1:	13,5