


Datenblatt zu 3122 04 05 Schlauchtülle

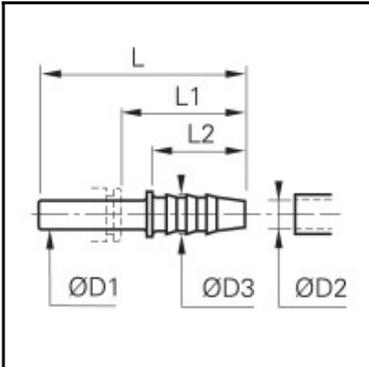

Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Steckanschluss Schlauchtülle, Technisches Polymer, 4 mm - 5 mm

Schlauchstecktülle für Standard-Kunststoffrohre oder flexible Kunststoffrohre

Details

ØD1:	4 mm
ØD2:	5 mm
ØD3:	7 mm
L:	37
L1:	25
L2:	17
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,005

Abmessungen

ØD1:	4 mm
ØD2:	5 mm
ØD3:	7 mm
L:	37
L1:	25
L2:	17