


Datenblatt zu 3122 14 62 Schlauchtülle

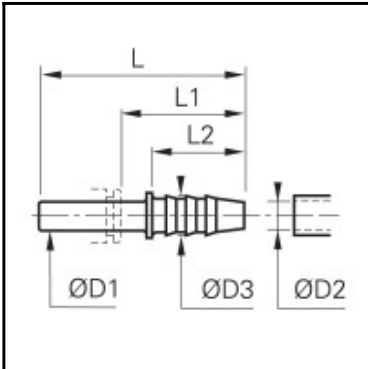

Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Steckanschluss Schlauchtülle, Technisches Polymer, 14 mm - 12,5 mm

Schlauchstecktülle für Standard-Kunststoffrohre oder flexible Kunststoffrohre

Details

ØD1:	14 mm
ØD2:	12,5 mm
ØD3:	14,5 mm
L:	59,5
L1:	34,5
L2:	22,5
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,022

Abmessungen

ØD1:	14 mm
ØD2:	12,5 mm
ØD3:	14,5 mm
L:	59,5
L1:	34,5
L2:	22,5