


## Datenblatt zu 3129 08 13 Winkel-Einschraubanschluss

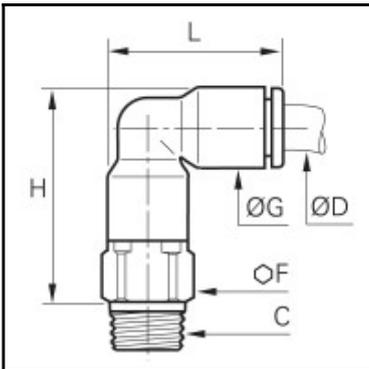

### Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Verlängerter Winkel-Einschraubanschluss, Technisches Polymer, 8 mm - R1/4"

Für die Verbindung eines Rohres im 90°-Winkel. Die Außenmaße sind so konzipiert, dass eine Installation über einem Winkelschraubanschluss vom Typ 3109 möglich ist. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang und durch vorbeschichtetes Gewinde absolute Dichtigkeit. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. RoHS-konform.

### Details

ØD:	8 mm
C:	R1/4"
F:	14
G:	13,5
H:	32,5
L:	29,5
max. Betriebsdruck in bar:	20
Dichtbeschichtung:	PTFE
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
Besonderheit:	schwenkbar
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,022

### Abmessungen

ØD:	8 mm
C:	R1/4"
F:	14
G:	13,5
H:	32,5
L:	29,5