


Datenblatt zu 3133 12 17 Winkel-Einschraubanschluss

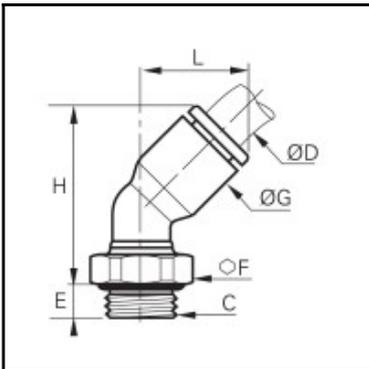

Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, 45° Winkel-Einschraubanschluss, Technisches Polymer, 12 mm - G3/8"

Für die Verbindung eines Rohres im 45°-Winkel zum Gewinde. Diese Ausführung verhindert ein Verdrehen der Schläuche. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

Details

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| ØD: | 12 mm |
| C: | G3/8" |
| E: | 5,5 |
| F: | 20 |
| G: | 19 |
| H: | 39 |
| L: | 26 |
| max. Betriebsdruck in bar: | 20 |
| Werkstoff Dichtung: | NBR |
| Werkstoff Gehäuse: | Technisches Polymer |
| Werkstoff Gewindestück: | Messing vernickelt |
| Werkstoff Zahnscheibe: | Edelstahl |
| min. Temperatur in °C: | -20 |
| max. Temperatur in °C: | 80 |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755 |
| Besonderheit: | schwenkbar |
| RoHS konform: | Ja |
| Gewicht in Kg: | 0,019 |

Abmessungen

| | |
|-----|-------|
| ØD: | 12 mm |
| C: | G3/8" |
| E: | 5,5 |
| F: | 20 |
| G: | 19 |
| H: | 39 |
| L: | 26 |