


# Datenblatt zu 3169 04 13 Winkel-Einschraubanschluss

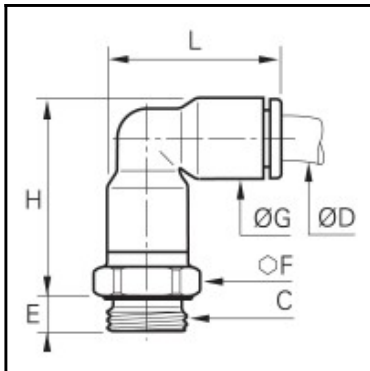

## Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Verlängerter Winkel-Einschraubanschluss, Technisches Polymer, 4 mm - G1/4"

Für die Verbindung eines Rohres im 90°-Winkel. Die Außenmaße sind so konzipiert, dass eine Installation über einem Winkелеinschraubanschluss vom Typ 3199 möglich ist. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. RoHS-konform.

## Details

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| ØD:                           | 4 mm                |
| C:                            | G1/4"               |
| E:                            | 5,5                 |
| F:                            | 16                  |
| G:                            | 8,5                 |
| H:                            | 22,5                |
| L:                            | 19                  |
| max. Betriebsdruck in bar:    | 20                  |
| Werkstoff Dichtung:           | NBR                 |
| Werkstoff Gehäuse:            | Technisches Polymer |
| Werkstoff Gewindestück:       | Messing vernickelt  |
| Werkstoff Zahnscheibe:        | Edelstahl           |
| min. Temperatur in °C:        | -20                 |
| max. Temperatur in °C:        | 80                  |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755                 |
| Besonderheit:                 | schwenkbar          |
| RoHS konform:                 | Ja                  |
| Gewicht in Kg:                | 0,013               |

## Abmessungen

|     |       |
|-----|-------|
| ØD: | 4 mm  |
| C:  | G1/4" |
| E:  | 5,5   |
| F:  | 16    |
| G:  | 8,5   |
| H:  | 22,5  |
| L:  | 19    |