


## Datenblatt zu 3175 06 13 Gerader Einschraubanschluss

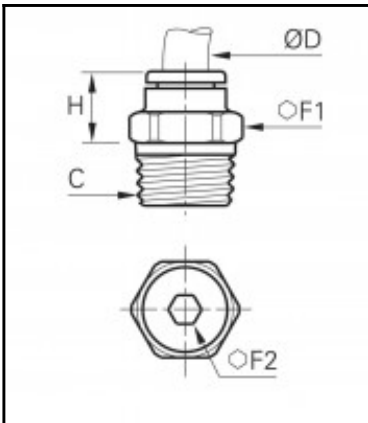

### Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Gerader Einschraubanschluss, Messing vernickelt, 6 mm - R1/4"

Für die gerade Verbindung eines Rohres. Die Montage von außen erfolgt mit Hilfe eines Maul- oder Steckschlüssels, die Montage von innen mit einem Innensechskant-Schlüssel. Platzsparend einsetzbar. Garantiert vollen Durchgang und durch vorbeschichtetes Gewinde absolute Dichtigkeit. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

### Details

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| ØD:                           | 6 mm               |
| C:                            | R1/4"              |
| F1:                           | 14                 |
| F2:                           | 4                  |
| H:                            | 8,5                |
| max. Betriebsdruck in bar:    | 20                 |
| Dichtbeschichtung:            | PTFE               |
| Werkstoff Dichtung:           | NBR                |
| Werkstoff Gehäuse:            | Messing vernickelt |
| Werkstoff Zahnscheibe:        | Edelstahl          |
| min. Temperatur in °C:        | -20                |
| max. Temperatur in °C:        | 80                 |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755                |
| RoHS konform:                 | Ja                 |
| Gewicht in Kg:                | 0,011              |

### Abmessungen

|     |       |
|-----|-------|
| ØD: | 6 mm  |
| C:  | R1/4" |
| F1: | 14    |
| F2: | 4     |
| H:  | 8,5   |