


Datenblatt zu 3175 08 11 Gerader Einschraubanschluss

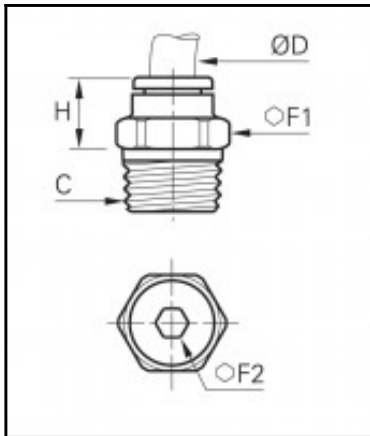

Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Gerader Einschraubanschluss, Messing vernickelt, 5/16" - NPT1/8"

Für die gerade Verbindung eines Rohres. Die Montage von außen erfolgt mit Hilfe eines Maul- oder Steckschlüssels, die Montage von innen mit einem Innensechskant-Schlüssel. Platzsparend einsetzbar. Garantiert vollen Durchgang und durch vorbeschichtetes Gewinde absolute Dichtigkeit. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

Details

ØD:	5/16"
C:	NPT1/8"
F1:	13
F2:	5
H:	20,066
K:	13,970
max. Betriebsdruck in bar:	20
Dichtbeschichtung:	PTFE
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,012

Abmessungen

ØD:	5/16"
C:	NPT1/8"
F1:	13
F2:	5
H:	20,066
K:	13,970