


Datenblatt zu 3181 04 19 Gerader Einschraubanschluss

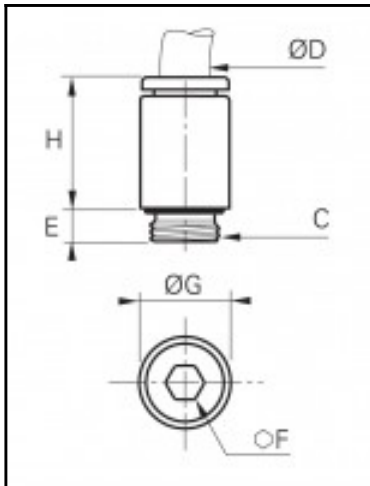

Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Gerader Einschraubanschluss mit Innensechskant, Messing vernickelt, 4 mm - M5x0,8

Für die Verbindung eines Rohres an schwer zugänglichen Stellen. Die Montage erfolgt mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

Details

ØD:	4 mm
C:	M5x0,8
E:	3,5
F:	2,5
G:	8,5
H:	14,5
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,003

Abmessungen

ØD:	4 mm
C:	M5x0,8
E:	3,5
F:	2,5
G:	8,5
H:	14,5