


Datenblatt zu 3182 10 12 Steckanschluss-Reduzierung

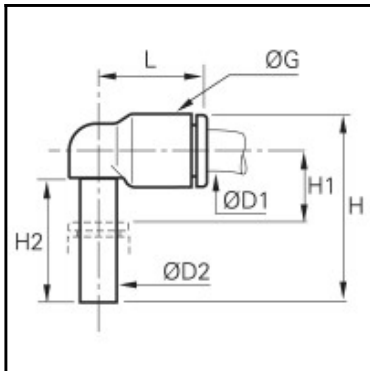

Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Steckanschluss-Reduzierung, Technisches Polymer, 10 mm - 12 mm

Für die Verbindung eines Rohres im 90°-Winkel zu einem anderen Blitzanschluss oder einer Patrone. Nützlich in Verbindung mit pneumatischen Wegeventilen oder mit Zylindern, die mit Patronen ausgerüstet sind. Platzsparend einsetzbar. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

Details

ØD1:	10 mm
ØD2:	12 mm
G:	19
H:	44,5
H1:	10,5
H2:	27,5
L:	31
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,017

Abmessungen

ØD1:	10 mm
ØD2:	12 mm
G:	19
H:	44,5
H1:	10,5
H2:	27,5
L:	31