


Datenblatt zu 3088 06 06 T-Stück

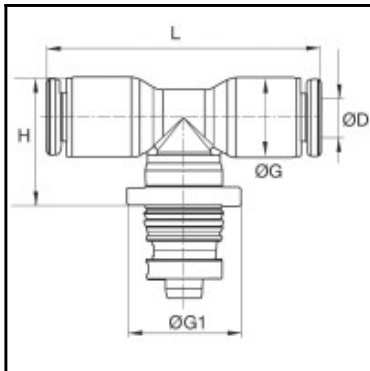

Beschreibung

Patronensysteme / Carstick, Polymer-Patrone Quick-Fitting - T-Stück, Technisches Polymer, 2 x 6 mm

T-Einpressanschluss für kundenspezifische Baugruppen.

- Einfachere Montage in Komponenten und Baugruppen.
- Kein Gewindeschneiden in Ihrem Gehäuse.
- Anschlussmöglichkeit von unterschiedlichen Rohrdurchmessern in einer Aufnahmebohrung.
- Individuelle Qualitätskontrolle mit Herstellungsdatum, um die Qualität und die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
- Vakuumbeständig
- ROHS.

Details

ØD:	6 mm
G:	11
G1:	12,5
H:	14,5
L:	34
Bohrung Ø in mm:	6
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,007

Abmessungen

ØD:	6 mm
G:	11
G1:	12,5
H:	14,5
L:	34