


Datenblatt zu 3088 08 08 T-Stück

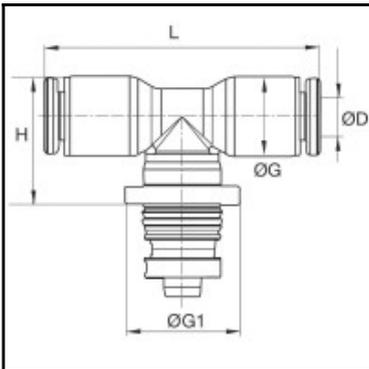

Beschreibung

Patronensysteme / Carstick, Polymer-Patrone Quick-Fitting - T-Stück, Technisches Polymer, 2 x 8 mm

T-Einpressanschluss für kundenspezifische Baugruppen.

- Einfachere Montage in Komponenten und Baugruppen.
- Kein Gewindeschneiden in Ihrem Gehäuse.
- Anschlussmöglichkeit von unterschiedlichen Rohrdurchmessern in einer Aufnahmebohrung.
- Individuelle Qualitätskontrolle mit Herstellungsdatum, um die Qualität und die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
- Vakuumbeständig
- ROHS.

Details

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| ØD: | 8 mm |
| G: | 14 |
| G1: | 14,5 |
| H: | 19 |
| L: | 46 |
| Bohrung Ø in mm: | 8 |
| max. Betriebsdruck in bar: | 20 |
| Werkstoff Dichtung: | NBR |
| Werkstoff Gehäuse: | Technisches Polymer |
| Werkstoff Gewindestück: | Messing vernickelt |
| Werkstoff Zahnscheibe: | Edelstahl |
| min. Temperatur in °C: | -20 |
| max. Temperatur in °C: | 80 |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755 |
| RoHS konform: | Ja |
| Gewicht in Kg: | 0,013 |

Abmessungen

| | |
|-----|------|
| ØD: | 8 mm |
| G: | 14 |
| G1: | 14,5 |
| H: | 19 |
| L: | 46 |