


Datenblatt zu 3281 03 09 Gerader Einschraubanschluss

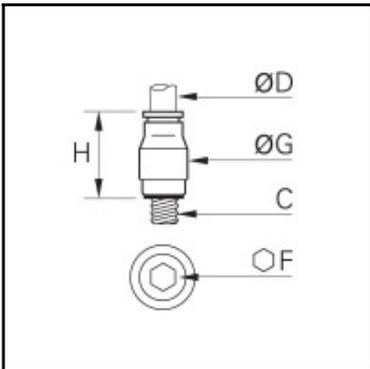

Beschreibung

LF 3200 - Mini-Pneumatik, Gerader Einschraubanschluss, Messing vernickelt, 3 mm - M3x0,5

Für die Verbindung eines Rohres an schwer zugänglichen Stellen. Die Montage erfolgt mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHs-konform.

Details

ØD:	3 mm
C:	M3x0,5
F:	1,5
G:	6
H:	9,5
max. Betriebsdruck in bar:	18
Werkstoff Dichtring:	PTFE
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Lösering:	Messing vernickelt
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	70
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,001

Abmessungen

ØD:	3 mm
C:	M3x0,5
F:	1,5
G:	6
H:	9,5