


Datenblatt zu 3293 03 09 L-Einschraubanschluss

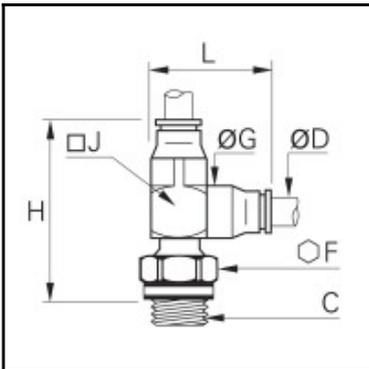

Beschreibung

LF 3200 - Mini-Pneumatik, L-Einschraubanschluss, Messing vernickelt, 2 x 3 mm - M3x0,5

Die Verbindung zweier Rohre, eines gerade und eines im 90°-Winkel zum Gewinde. Platzsparend einsetzbar. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

Details

ØD:	3 mm
C:	M3x0,5
F:	6
G:	6
H:	20
J:	6
L:	13,5
max. Betriebsdruck in bar:	18
Werkstoff Dichtring:	PTFE
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
Werkstoff Lösering:	Messing vernickelt
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	70
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,004

Abmessungen

ØD:	3 mm
C:	M3x0,5
F:	6
G:	6
H:	20
J:	6
L:	13,5